



# D-SUB 连接器

# EDAC




## D-Sub连接器

EDAC的D-Mate系列提供多种符合工业标准的D-Sub连接器，包括9、15、25、37和50触点的标准密度版本和15、26、44、62和78针的高密度版本。有直插式和90度弯插，多种尾针类型，电镀规格和安装方式可选。此外，还提供堆叠式产品。

### 特点


- 可提供低密度或高密度的各种工业标准Dsub
- 9、15、25、26、37、44、50、62或78针的插头和插座
- 公母端子尾针有PC插板式
- 立式或90度弯插式可选
- 金属外壳支持EMI/RFI屏蔽，插头外壳凹槽设计提供接地和额外的配接保持力
- 板端安装方式包括：通孔，鱼叉板锁或四脚板锁
- 对插端五金安装选项包括通孔、螺纹孔和M3 或#4-40UNC内螺纹螺丝
- 可选择金属或塑料本体
- 可选择耐高温材质

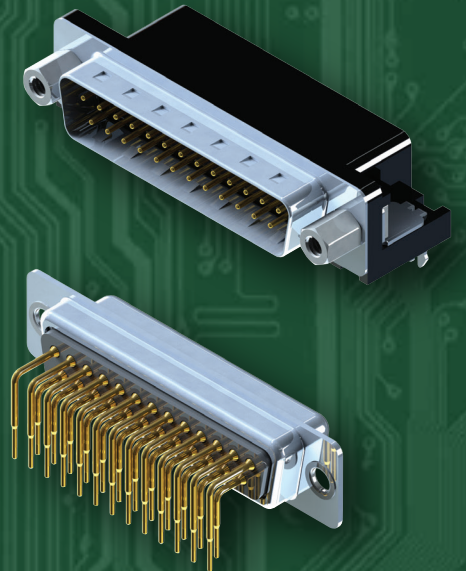

www.edac.net



# EDAC

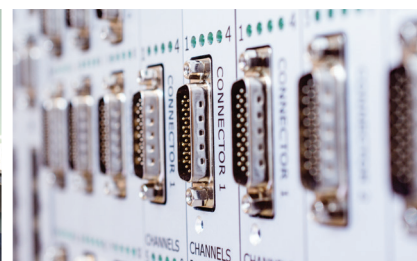

## D-Sub连接器




系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	高温绝缘	板端安装选项	边缘安装选项
M/F						
621/622	9-37	G/F or 薄金 30u” 镀金	2 标准	是	4	6
623/624	9-25	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	是	2	4
625/626	9-37	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	是	3	5
627/628*	9-50	G/F or 薄金 30u” 镀金	5 标准	是	6	7
629/630	9-37	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	是	3	4
632 (F)	15	G/F or 薄金 30u” 镀金	2 高	是	1	4
633/634	15-78	G/F or 薄金 30u” 镀金	2 高	是	4	5
637/638	15-78	G/F or 薄金 30u” 镀金	3 高	是	3	7
661-664	9-37	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	是	4	4

\*可提供塑料或金属材质



最广泛的选项可  
满足所有设计要  
求

符合行业标准体  
积，可用于更换

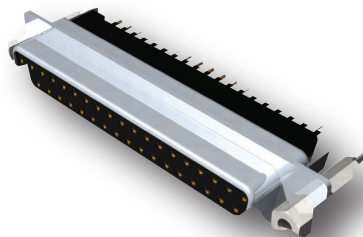

# EDAC

获取更多信息  
[www.edac.net](http://www.edac.net)






## 机加工D-Sub连接器

EDAC D-PIN系列的D-sub连接器采用精密机加工端子，可提供标准密度和高密度版本，9-62P规格，有直立式和90度弯插式，多种安装五金和电镀规格可选。5amp额定电流以及较宽的工作温度范围可支持用于恶劣的环境。

### 特点

- 5amp精密机加工端子
- 支持9、15、25、26、37、44、50及62针插头和插座
- 公母端子对插设计，皆可带PC尾针
- 板端或对插端五金安装选项包括通孔、螺纹插件、4棱板锁和可拆卸螺纹五金
- -55 C至+125 C的宽泛工作温度范围

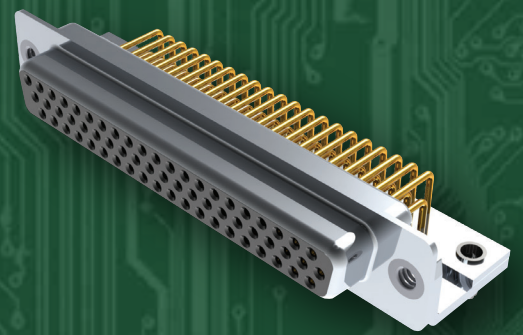

# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)






## 机加工D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F						
621M/622M	9-50	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	4	2	6
627M/628M	9-50	G/F or 薄金 30u” 镀金	3 标准	4	2	6
629M/630M	9-50	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	4	2	6
633M/634M	15-62	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 高	2	2	6
637M/638M	15-62	G/F or 薄金 30u” 镀金	2 高	1	2	6



提供最广泛的选项，以满足所有设计需求

符合行业标准体积，可用于更换



# EDAC

获取更多信息  
[www.edac.net](http://www.edac.net)






## 大电流D-Sub连接器

EDAC的Power-D产品系列是一种在同一连接器中将标准信号端子与电源或同轴端子结合起来D-sub连接器。其主体尺寸与标准D-sub尺寸9、15、25、37和50针一致，并提供22种不同的配置。可提供高达40A的电源端子，或阻抗额定值为50或75欧姆的同轴端子。


### 特点

- 提供垂直或直角方向的插头和插座
- 支持5A数据信号端子和10、20、30或40A的电源端子
- 公母端子的配合设计，都可带P.C.尾针和焊杯式尾端
- 金属外壳提供EMI/RFI屏蔽，插头外壳凹槽提供接地和额外的配接固定
- 面板安装或连接器配接的安装选项包括通孔、螺纹孔和螺纹支座
- D型插口轮廓具有防误插功能

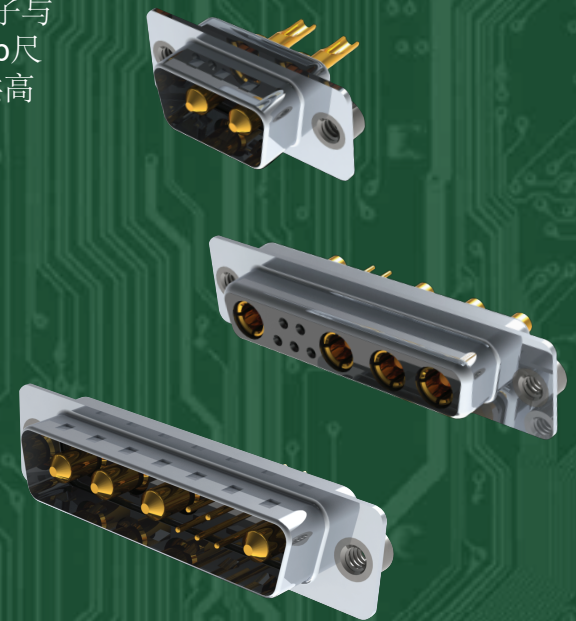

# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)

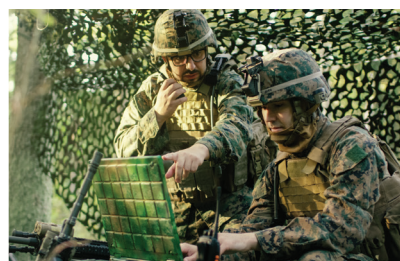




## 大电流D-Sub连接器

系列	布局选项数	电镀选项	电源触点 额定电流	安装选项	同轴触点 额定阻抗
627C	22	G/F or 薄金 -30u” 金	10 - 40 amps	11	50或75 ohms
628C	22	G/F or 薄金 -30u” 金	10 - 40 amps	11	50或75 ohms
629C	22	G/F or 薄金 -30u” 金	10 - 40 amps	11	50或75 ohms
630C	22	G/F or 薄金 -30u” 金	10 - 40 amps	11	50或75 ohms



提供最广泛的选项，  
以满足所有设计需求

电源和数据信号触点  
集于一身！



# EDAC

获取更多信息  
[www.edac.net](http://www.edac.net)






## 并行接口D-Sub连接器

EDAC的B57连接器是与所有行业标准完全兼容的并行端口。带状触点和板锁一起使用，具有出色的配接和稳固力。可提供板端插座和线端插头。

### 特点

- 支持14、24、36、50或64针
- 电镀选项从G/F到30u"镀金
- 采用耐用磷青铜端子，额定电流1amp
- 板锁设计，具有良好的稳固性
- 线端插头采用IDC端子，便于装配

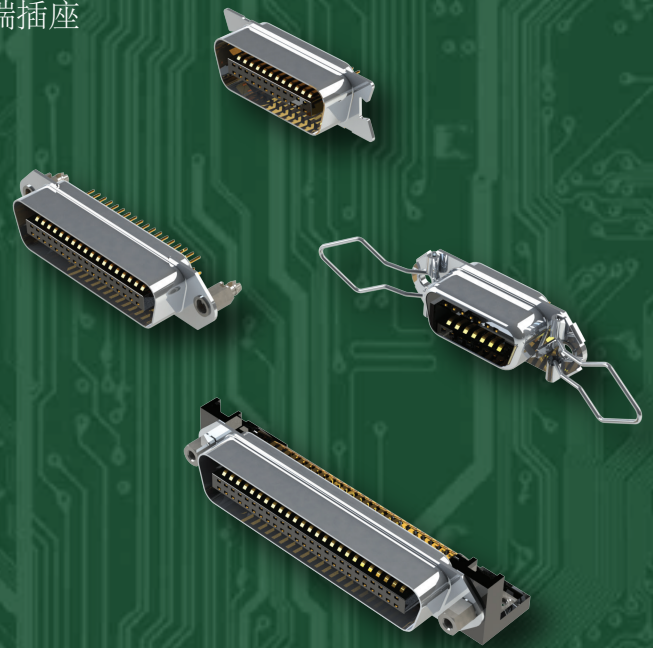

# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)    








## 并行接口D-Sub连接器



系列	触点数	电镀	触点代码数和密度	电板安装选项	触点类型
M/F					

B57	14 / 24 / 36 / 50 / 64	GF-30u"厚镀金	6 高	8	4-6
-----	------------------------	------------	-----	---	-----

高速视频信号接口  
热拔插，匹配度高！

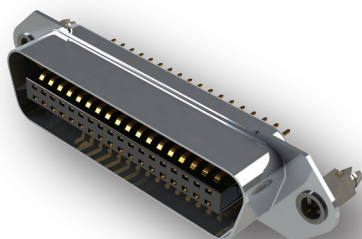

# EDAC

获取更多信息  
[www.edac.net](http://www.edac.net)






## 防水型D-Sub连接器

EADC的D-Seal系列中防水级别IP67的D-超小型连接器可用于标准和高密度包装。9、15、25、26和44 pin版本的插头和插座同样适用于大功率组合配置。有垂直和直角脚印、多种终止形式，不同的接触镀厚度和安装选项可供选择。这是一个可用于坚固应用和极端环境的可靠执行者。


### 特点

- 触针尺寸在9、15、25、26和44的标准且高密度的插头和插座
- 信号沿高达40安培的高功率接触合并在一个连接器
- 插头外壳缩进的设计提供了接地和额外的配合保持
- 面板安装或连接器配合的方式包括了螺纹插入件和螺纹支柱
- 环氧树脂采用特殊工艺密封实现了零进入，没有灯芯引线并且实现了无气泡的光滑定型。面板采用实心O形环密封
- 防护等级: IP67 符合IEC60529

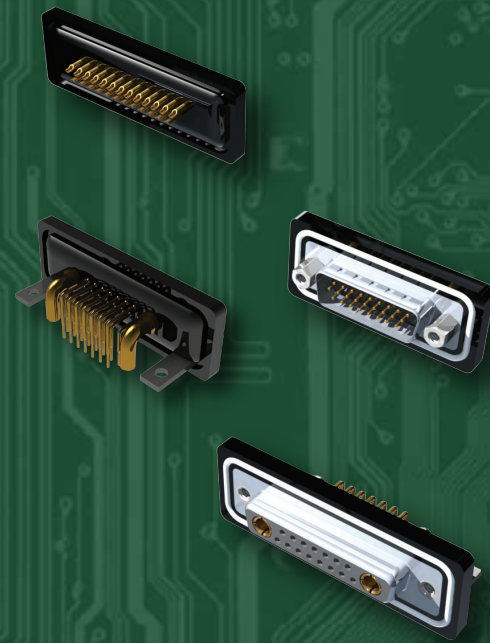

# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)

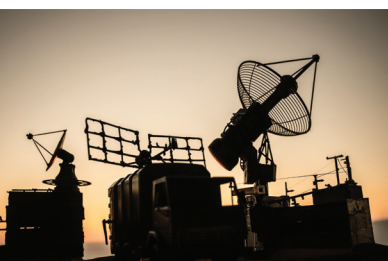

## 防水型D-Sub连接器




系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F						
627W/628W	9-25	薄镀-30u"镀金	4 标准	1	1	3
629W/630W	9-25	薄镀-30u"镀金	4 标准	1	1	3
633W/634W	15-44	薄镀-30u"镀金	3 高	1	1	1
637W/638W	15-44	薄镀-30u"镀金	3 高	1	1	1

满足所有设计需求的广泛选择

能抵挡恶劣环境的优越P67防水方案

## 防水电源联合D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F	电力 / 信号					
627WC/628WC	1-5 / 0-20	薄镀-30u"镀金	12 标准	1	2	4
629WC/630WC	1-5 / 0-20	薄镀-30u"镀金	12 标准	1	2	6



电话: +1 416 754 3322  
customerservice@edac.net

EDAC集团成立于1966年，并很快成为世界领先的卡缘和机架与面板应用连接器供应商。此后，我们的产品不断扩展，包括世界上最广泛的互连解决方案之一。我们的产品包括 D-Sub、RJ45模块化插座、USB、HDMI、内联插头和插座、防水连接器和定制解决方案。我们的专业团队由工程设计、客户服务、现场支持和全球分销合作伙伴组成，努力让EDAC满足全球范围内的各种特定需求。

www.edac.net    

联系我们... 经验创造不凡