



# CONNECTEURS USB & HDMI

---

# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)





# Connecteurs USB

Les USB standard d'EDAC sont disponibles en tous types A, B et C en orientation verticale ou angle droit. Les USB combinent données et puissance dans un faible encombrement. Le type C offre dix fois la vitesse d'un USB conventionnel et une connexion réversible.

## Propriétés

- USB type A, B et C sont disponibles
- Vitesse de communication jusqu'à 10 Gbps pour USB type C 3.1
- Technologie plug-and-play au standard industriel Connexion à chaud (Hot pluggable)
- Compatible avec les méthodes de transfert de données synchrones et asynchrones
- Versions empilées disponibles jusqu'à 4 ports



# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)








## Connecteurs USB

Séries	Nb. de Contacts	Options de Finition	Code de Contact	Matériel Pkg.	Type
690	4	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	A
690	4-5	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	B
690	24	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	B
690	10	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	Micro B
690	20	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	Display Port 3.0



Les connecteurs USB d'EDAC offrent de la transmission de courant et d'informations dans un faible encombrement

Le type C accepte les câbles dans les deux directions et est 10 fois plus rapide !



# EDAC

Pour Plus d'Informations  
[www.edac.net](http://www.edac.net)








# Connecteurs SATA

Les connecteurs E-Sata d'EDAC sont une solution de bus d'ordinateur reconnue interconnectant des périphériques de stockage de masse dans un système. E-Sata a une infrastructure similaire à celle de l'USB mais avec 7 contacts. Les données et la puissance peuvent tous deux être transmis à travers un connecteur unique


## Propriétés

- Port unique 7 contacts
- Options de finition du flash à 30µ" d'or Orientation
- verticale ou à angle droit
- Isolants standards et haute température disponibles
- Transferts de données synchrones et asynchrones

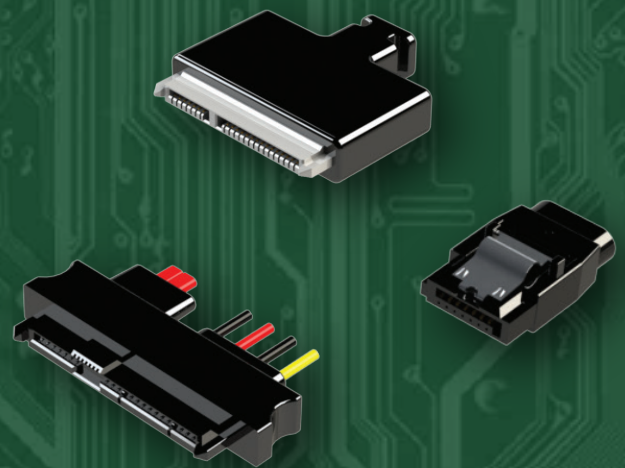

# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)    

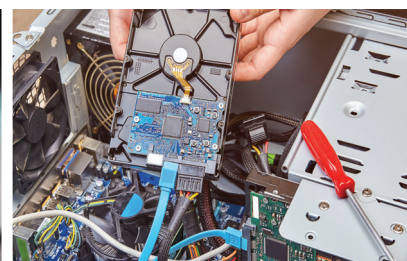







## Connecteurs SATA

Séries	Nb. Total de Contacts	Finition	Code de Contact	Materiel Isol.	Type
690	7	Or: Flash-30µm	Angle Dt/Vertical	PA9T/LCP	E-SATA



Produit standard industriel pour la connexion de périphériques de stockage de masse

E-Sata est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur des serveurs de périphéries externes

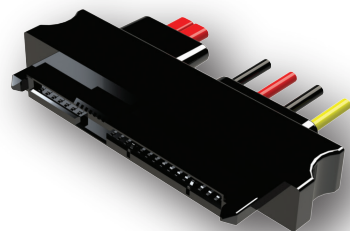

# EDAC

Pour Plus d'Informations  
[www.edac.net](http://www.edac.net)






# Connecteurs Display Port

Les connecteurs Display Port USB 3.0 d'EDAC sont utilisés pour les applications vidéo à haut débit. Connectables à chaud et disposant d'une grande force d'accouplement et de rétention. Ces connecteurs durables délivrent efficacement les signaux vidéo à haut débit.

## Propriétés

- En simple ou double port, type 3.0
- Vitesse de communication jusqu'à 5 Gbps
- Technologie plug-and-play aux standards industriels
- Connexion à chaud (Hot pluggable)
- Compatible avec les méthodes de transfert de données isochrones et asynchrones

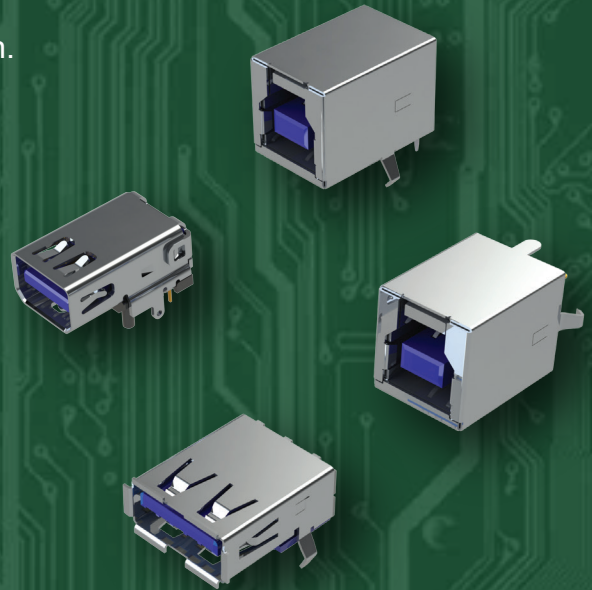

[www.edac.net](http://www.edac.net)







## Connecteurs Display Port




Séries	Contacts	Options de Finition	Code de Contact
--------	----------	---------------------	-----------------

690	20	Or: Flash-30µ"	1
-----	----	----------------	---



Interface de signaux vidéo haut débit

Connexion à chaud avec force d'accouplement élevée!



# EDAC

Pour Plus d'Informations  
[www.edac.net](http://www.edac.net)








## Connecteurs Sub-D Étanches

Les connecteurs USB étanches montés sur panneaux de types A, B et micro offrent un degré de protection IP67. Le système de verrouillage à baïonnette par quart de tour offre un accouplement facile et des connexions ultra-sûres. Cet USB étanche IP67 est doté d'un scellement à l'époxy ainsi qu'un joint torique d'étanchéité côté panneau.



### Propriétés

- USB Standard de type A, Micro USB, Mini USB dans un boîtier à verrouillage baïonnette.
- Vitesses de communication d'1.2Mbps ou 480Mbps
- Vitesse de communication de 480Mbps compatible avec l'USB standard 2.0
- Compatible avec méthodes de transfert de données isochrones et asynchrones
- Joint en silicone pour une étanchéité parfaite sur panneau
- Système de verrouillage à baïonnette pour un accouplement sûr dans des conditions de fortes secousses ou de chocs importants
- Micro USB et type C disponibles en montage sur carte avec tous les modèles classés IP67



# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)

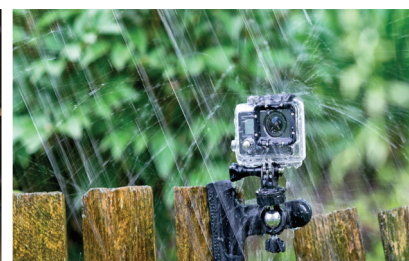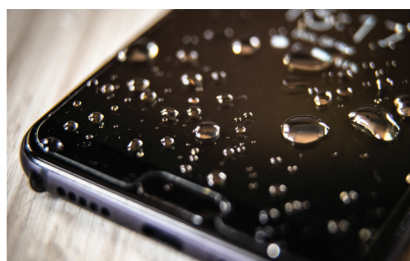








## Connecteurs USB Étanches

Séries	Nb. de Contacts	Finition	Codes de Codes	Couleur d'Isolant.	Type
690W	4-5	Or: Flash-30µ"	Droit/CMS	Noir	A/B Micro B

Connexion étanche avec résistance supérieure aux chocs et vibrations.

Conçu pour résister aux environnements les plus sévères.



# EDAC

Pour Plus d'Informations  
[www.edac.net](http://www.edac.net)



**Tel: +1 416 754 3322**  
**customerservice@edac.net**

Fondée en 1966, EDAC devient rapidement un leader mondial dans la fourniture de connecteurs Encartables et applications de baie et de panneau (Rack & Panel). Depuis, nous avons étendu nos offres de produits et y avons inclus l'un des choix les plus larges de solutions d'interconnexions au monde. Ces produits incluent connecteurs Sub-D, Jacks Modulaires RJ45, USB, HDMI, Connecteurs en ligne, Headers, Connecteurs Étanches et Solutions Personnalisées ; Nos équipes dédiées d'ingénieurs, commerciaux et partenaires de distribution mondiaux offrent à EDAC la possibilité de s'implanter sur de nombreuses applications uniques dans le monde.

www.edac.net    

Connectez-vous avec nous . . . L'Expérience Fait la Différence