



防水连接器

EDAC




防水型D-Sub连接器

EADC的D-Seal系列中防水级别IP67的D-超小型连接器可用于标准和高密度包装。9、15、25、26和44 pin版本的插头和插座同样适用于大功率组合配置。有垂直和直角脚印、多种终止形式，不同的接触镀厚度和安装选项可供选择。这是一个可用于坚固应用和极端环境的可靠执行者。


特点

- 触针尺寸在9、15、25、26和44的标准且高密度的插头和插座
- 信号沿高达40安培的高功率接触合并在一个连接器
- 插头外壳缩进的设计提供了接地和额外的配合保持
- 面板安装或连接器配合的方式包括了螺纹插入件和螺纹支柱
- 环氧树脂采用特殊工艺密封实现了零进入，没有灯芯引线并且实现了无气泡的光滑定型。面板采用实心O形环密封
- 防护等级: IP67 符合IEC60529

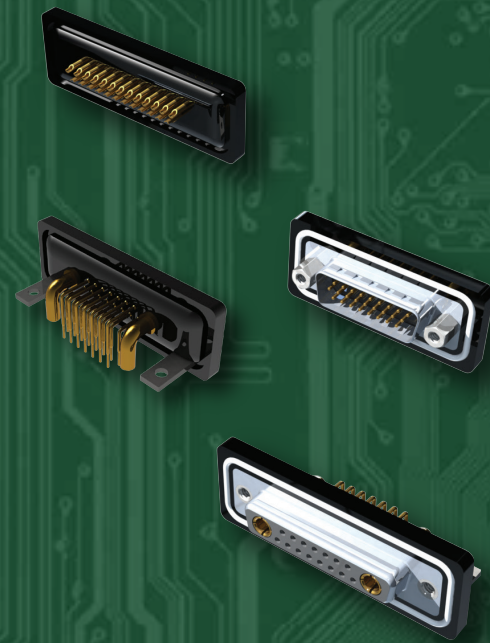

EDAC

www.edac.net    

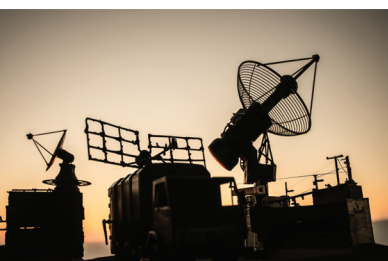

防水型D-Sub连接器




系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F						
627W/628W	9-25	薄镀-30u"镀金	4 标准	1	1	3
629W/630W	9-25	薄镀-30u"镀金	4 标准	1	1	3
633W/634W	15-44	薄镀-30u"镀金	3 高	1	1	1
637W/638W	15-44	薄镀-30u"镀金	3 高	1	1	1

满足所有设计需求的广泛选择

能抵挡恶劣环境的优越P67防水方案

防水电源联合D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F	电力 / 信号					
627WC/628WC	1-5 / 0-20	薄镀-30u"镀金	12 标准	1	2	4
629WC/630WC	1-5 / 0-20	薄镀-30u"镀金	12 标准	1	2	6






防水型USB连接器

安装在防水面板上的A型和B型以及微型USB连接器可以提供IP67级防水保护。1/4旋转、扭转和锁定卡口式系统提供了简易的配对和超安全的连接。IP67防水板安装USB连接器以触点采用全环氧树脂密封和面板采用O形环密封为特色。



特点

- 支持标准的A型USB，微型USB，迷你USB和卡口风格的USB
- 1.2兆或480兆的通信速度
- 480兆的通信速度兼容标准2.0版本的USB
- 兼容异步和同步的数据传输方式
- 硅橡胶密封确保面板密封紧密
- 卡口式锁定系统确保严重振动或冲击条件下的安全配合
- 可提供IP 67等级板端微型USB和Type C



EDAC

www.edac.net


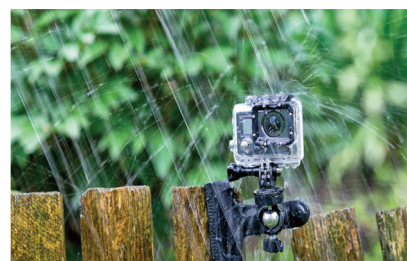
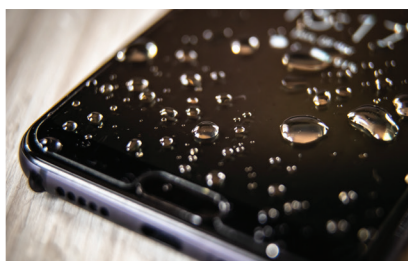


防水型USB连接器

系列	触点数	电镀	触点代码	绝缘颜色	类型
690W	4-5	薄金-30u”	直线向/SMT	黑色	A/B 微型B

坚固的防水连接配以优越的抗冲击和抗振动性能。

为承受最恶劣的环境而建。






防水型HDMI连接器

E-seal系列的防水型HDMI连接器遵循行业标准，可以进行1/4旋转、扭转和锁定，它的卡扣式锁定系统提供简易的配对和更安全的连接。尾端完全密封，搭配O型密封圈进行面板安装，确保不会进水。这些IP67防水等级的连接器可以完全潜水并且提供高速视频传输，支持非常高分辨率的图像。

特点

- 从薄金到30u"镀金的厚度选择
- 1/4旋转、扭转、锁定、卡扣式锁紧机构
- 硅橡胶密封和全密封终端
- 支持热插拔
- 同步或异步的高速数据传输

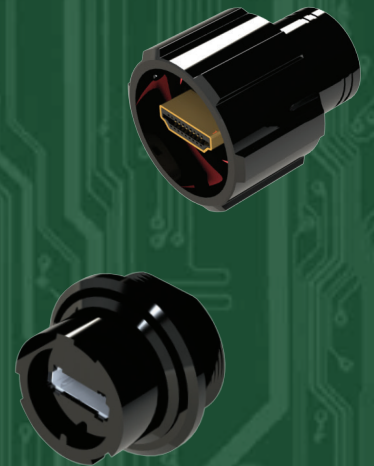

EDAC

www.edac.net    






防水型HDMI连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码	绝缘材料	类型
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	C 迷你型
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	D 微型
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	E
690W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	B
690W	38	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A 双层

插座防水

系列	触点数	电镀选项	触点代码	绝缘材料	类型
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	C 迷你型
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	D 微型
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	E
691W	19	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	B
691W	38	薄金-30u"	直角/垂直	PA9T/LCP/PA6T/PA66	A 双层

防水插头



具备安全锁定机制的优质IP67连接器

IP67防水连接器具备优越的抗冲击和抗振动性能!




防水型线对线和线对板

EDAC的E-Inline系列里的防水型插头和插座连接器为极端环境下的互连提供了可靠的方案。单门或双门绝缘子的设计保证了优越的抗冲击和抗振动的性能。多种多样的款式满足不同的线规应用的需求。这些利用了简单的卷曲接触和戳接触。当不需要用到全接点位置时，可选用接点插头。可以在该字段中添加额外的接触点/电线。


特点

- 额定电流为3-10A，电线尺寸为28-14AWG
- 560和572系列可提供双门方案
- 支持线对线和线对板的连接方式
- 准确的卷曲和戳方案
- 内部极化的设计防止配合不当
- 可用于已安装的电线的
- 防水等级获得了IP52和IP67的认证

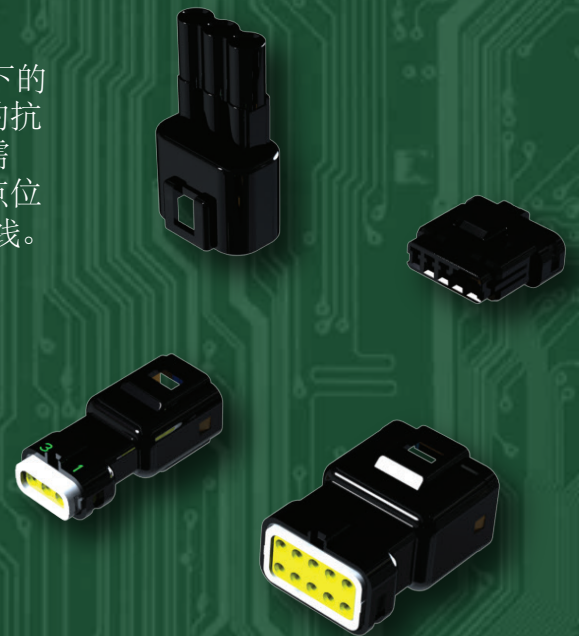

EDAC

www.edac.net


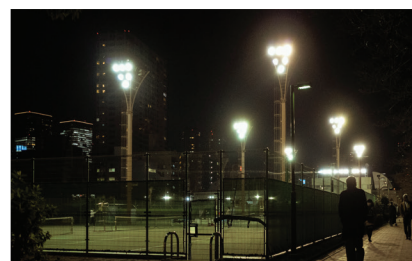


防水线对线&线对板连接器

系列	触点数	间距	额定电流	门闩类型	极化	预先安装密封	防水等级
560	2, 3 和5	2.5mm	3 amps	双门	是	是	IP67
565	2, 3 和5	2.5mm	3 amps	单门	是	是	IP67
566	2, 3, 4 和6	2.0mm	2 amps	单门	是	是	IP67
567	2, 3, 4, 6 和9	5.0mm X 5.9mm	8 amps	单门	是	否	IP52
568	1	N/A	12 amps	单门	是	否	IP52
570	1, 2 和3	5.8mm	10 amps	单门	是	否	IP67
572	1, 2 和3	5.8mm	10 amps	双门	是	否	IP67

优质防水的线对线或线对板方案

额外孔塞允许电路加进该字段中



EDAC

获取更多信息
www.edac.net



电话: +1 416 754 3322
customerservice@edac.net

EDAC集团成立于1966年，并很快成为世界领先的卡缘和机架与面板应用连接器供应商。此后，我们的产品不断扩展，包括世界上最广泛的互连解决方案之一。我们的产品包括 D-Sub、RJ45模块化插座、USB、HDMI、内联插头和插座、防水连接器和定制解决方案。我们的专业团队由工程设计、客户服务、现场支持和全球分销合作伙伴组成，努力让EDAC满足全球范围内的各种特定需求。

www.edac.net    

联系我们... 经验创造不凡