




Conectores Pin Header

Os headers machos EDAC E-PIN são acoplados aos receptáculos E-Socket, proporcionando uma conexão BTB confiável e econômica. Disponível em várias opções de espaçamento de contato, em configurações de uma, duas ou três linhas. Os estilos de terminação incluem through hole vertical ou em ângulo reto e SMT. Os contatos podem ser fornecidos em estanho ou em várias espessuras de revstimento a ouro. Disponível com alturas de acasalamento personalizadas, curvas especiais e muito mais.

Opções

- Os postes do header podem ser cortados em qualquer altura e profundidade da placa
- Grande variedade de opções de galvanização
- Verticais, ângulo reto ou curvas personalizadas
- O design modular permite fácil separação em unidades menores
- Isoladores coloridos disponíveis
- Grande variedade de recursos e opções personalizadas
- Materiais de alta temperatura estão disponíveis
- 200 ciclos de acoplamento mínimo
- Compatível com RoHS

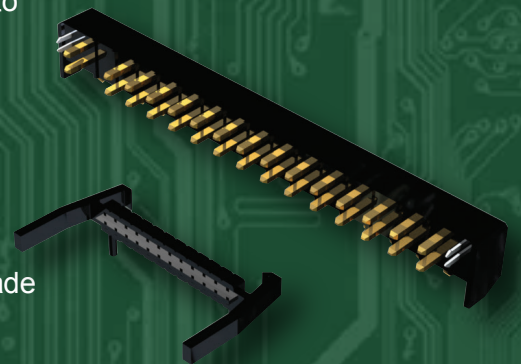

EDAC

www.edac.net






Conectores Pin Header

Série	Opções de pitch	Número de Contatos	Revestimento Linhas	Opções de tipo de caudas	Opções de pacote	Opções do altura do pino	Opções de espessura de isolamento	Opções de tipo de isolamento	
151	8	2-80	Estanho ou Flash a Ouro 50u"	1-3	15	8	33	10	6

Solução de interconexão simples e eficaz placa a placa ou fio a placa

Personalizado facilmente para atender aos seus parâmetros de projeto



EDAC

Para maiores informações
www.edac.net