


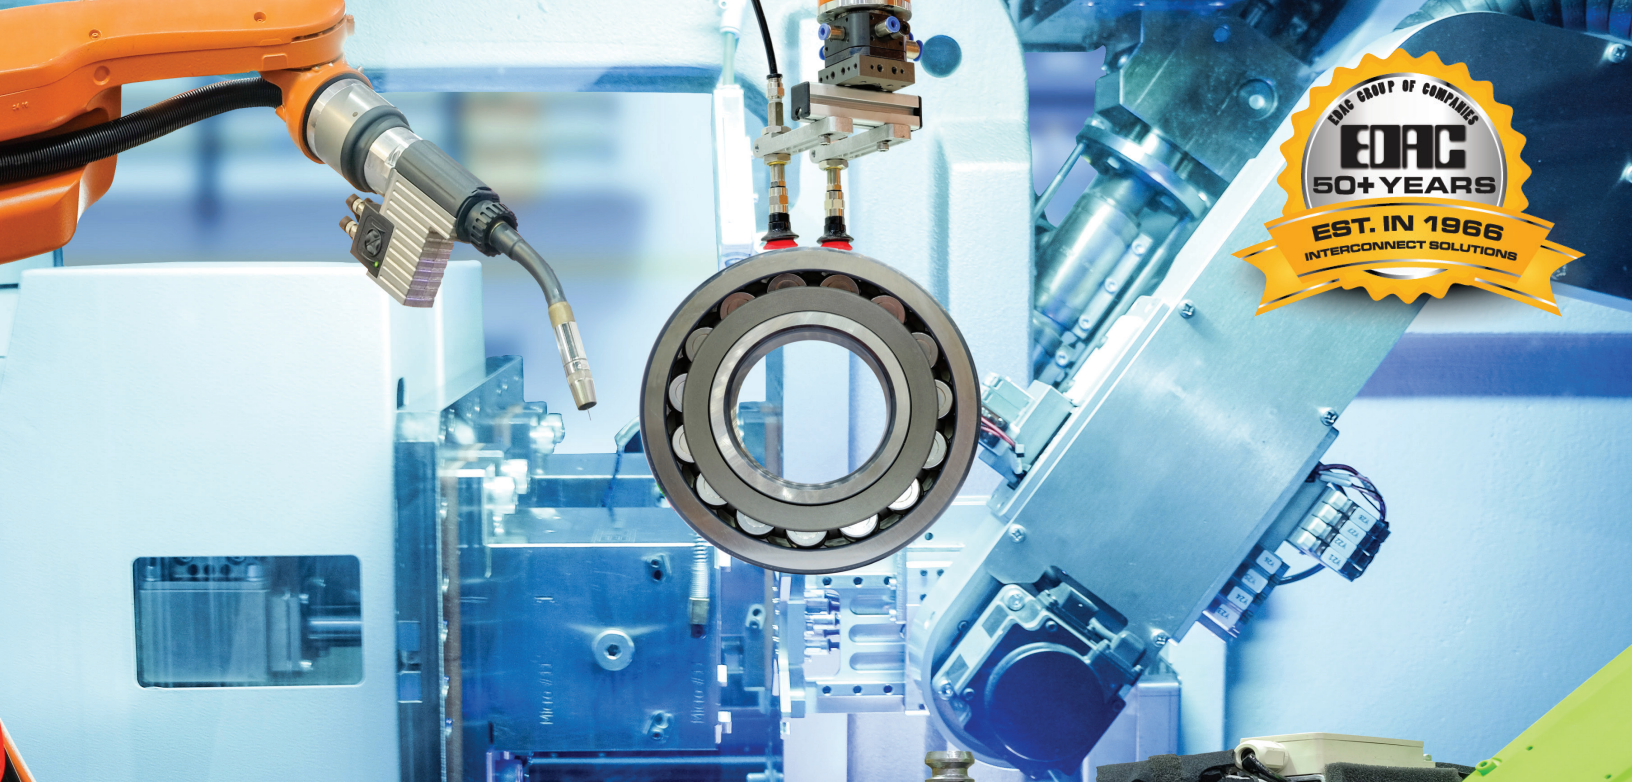


卡槽连接器

Cardedge+ 系列卡槽连接器是EDAC的一个早期产品系列，现已发展成为市场占比最大的产品系列之一。EDAC不同的产品间距，多样的端子类型，不同厚度的电镀规格以及安装方式的多种选择，为客户的设计提供更灵活的可能性。

特点

- 可提供超过350,000种标准件，也可生产定制产品
- 接触间距可选0.050英寸、0.100英寸、0.125英寸、0.150英寸、0.156英寸和0.200英寸，接触区域选镀金或全金
- 可选尾针类型：PCB插板式、绕线式、焊孔式、加长型或者其他特殊类型
- 2P-188P可选，单排、桥接或双排，带/不带导板

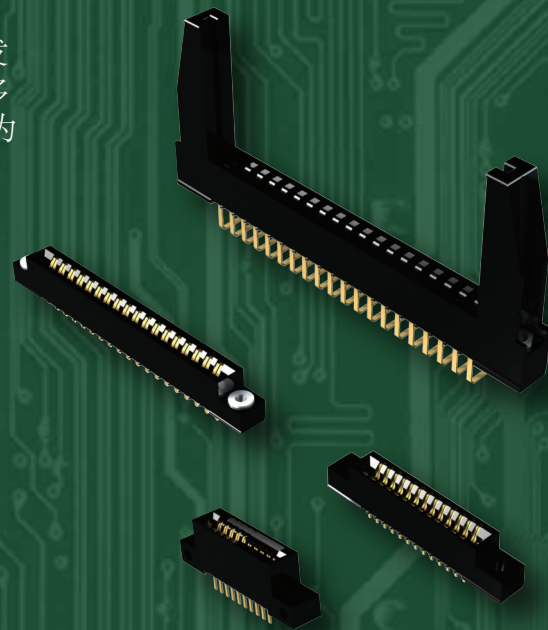

EDAC

www.edac.net






卡槽连接器



系列	触点间距	行距	触点数	高温绝缘	触点选项	安装选项	极化
243	0.200" (5.08 mm)	0.200" (5.08 mm)	02-06	否	1	1	是
305/315/ 355	0.156" (3.96 mm)	0.140" (3.56 mm)	12-86	是	5	10	是
306/316/ 356	0.156" (3.96 mm)	Single Row	06-43	是	3	10	是
307/357	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	6-88	是	25	10	是
310	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	30或60	是	18	6	是
317	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	是	5	7	是
325	0.100" (2.54 mm)	0.300" (7.62 mm)	05-122	是	3	4	是
322	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	22或44	是	25	3	是
333	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	是	14	7	是
337/387	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	是	14	10	是
338	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	10-56	是	1	9	是
341/391	0.100" (2.54 mm)	0.140" (3.56 mm)	05-120	是	8	6	是
342/392	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-116	是	14	7	是
345/395	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-144	是	15	10	是
346/396	0.125" (2.50 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-100	是	12	10	是
368	0.156" (2.00 mm)	0.200" (5.08 mm)	04-06	是	2	1	是
379	0.150" (3.81 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-64	是	11	6	是
395AT	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	98	是	13	1	是

牢固板对板连接

高可靠性背板互连解决方案



EDAC

获取更多信息
www.edac.net

