


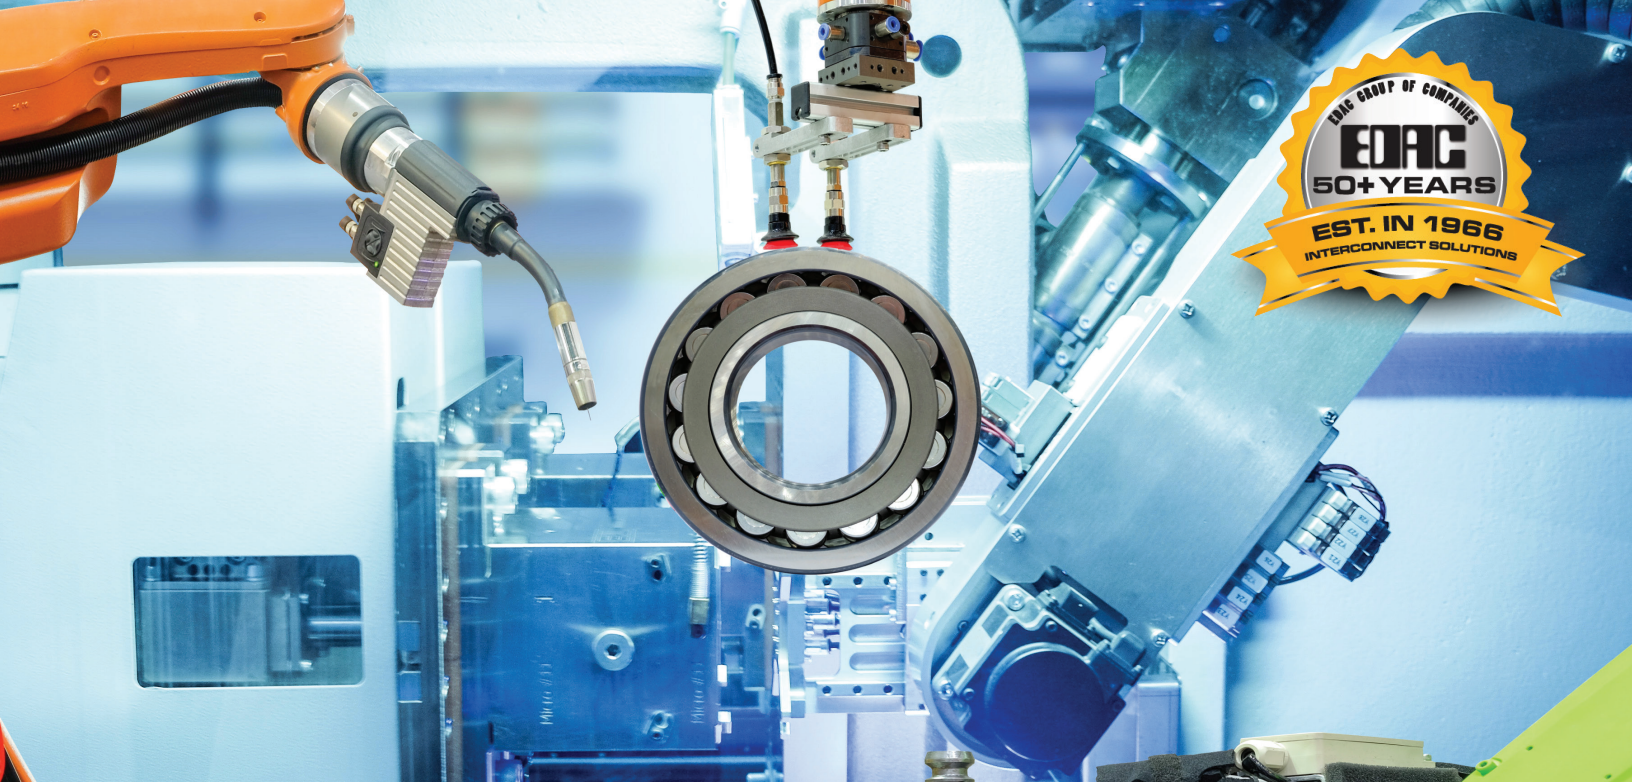


Conectores de Borda de Cartão

Uma das famílias de produtos originais da EDAC, a família Cardedge+ de conectores de borda de cartão cresceu, e se tornou uma das maiores do mercado. Disponível em vários espaçamentos de contato, com diversas opções das terminações de contato, espessuras de revestimento e estilos de montagem, proporcionam aos nossos clientes mais flexibilidade em seus projetos.

Opções

- Conectores de borda de cartão disponíveis em mais de 350.000 peças padrão, e recursos para produzir variações personalizadas
- Espaçamentos de contato de 0,050", 0,100", 0,125", 0,150", 0,156" e 0,200"
- Revestimento seletivo de ouro na área de contato, ou ouro todo com revestimento de níquel
- PCB através de orifício, wirewrap, ilhós de solda, cauda da placa extensora e outras opções de contato especializadas
- De 2 a 188 contatos em linhas simples, em ponte e duplas com ou sem suporte de cartão

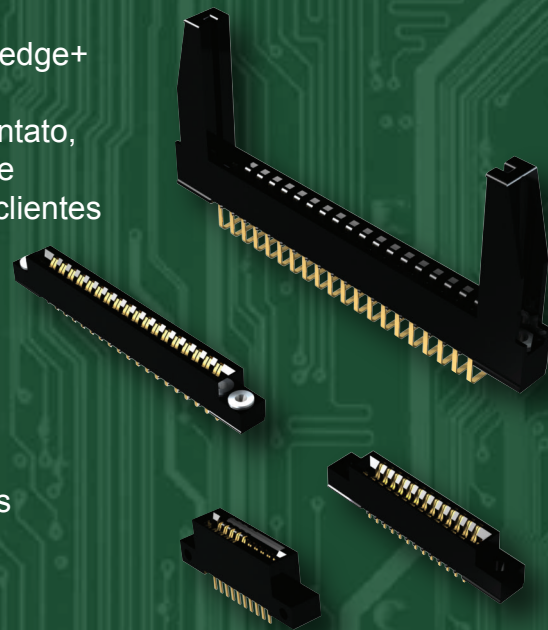

EDAC

www.edac.net






Conectores de Borda de Cartão

Série	Pitch de contato	Espaço entre linhas	Número de contatos	Isolante de alta temperatura	Opções de contato	Opções de montagem	Polarização
243	0.200" (5.08 mm)	0.200" (5.08 mm)	02-06	Não	1	1	Sim
305/315/ 355	0.156" (3.96 mm)	0.140" (3.56 mm)	12-86	Sim	5	10	Sim
306/316/ 356	0.156" (3.96 mm)	Single Row	06-43	Sim	3	10	Sim
307/357	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	6-88	Sim	25	10	Sim
310	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	30 ou 60	Sim	18	6	Sim
317	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	Sim	5	7	Sim
325	0.100" (2.54 mm)	0.300" (7.62 mm)	05-122	Sim	3	4	Sim
322	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	22 ou 44	Sim	25	3	Sim
333	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	Sim	14	7	Sim
337/387	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	Sim	14	10	Sim
338	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	10-56	Sim	1	9	Sim
341/391	0.100" (2.54 mm)	0.140" (3.56 mm)	05-120	Sim	8	6	Sim
342/392	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-116	Sim	14	7	Sim
345/395	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-144	Sim	15	10	Sim
346/396	0.125" (2.50 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-100	Sim	12	10	Sim
368	0.156" (2.00 mm)	0.200" (5.08 mm)	04-06	Sim	2	1	Sim
379	0.150" (3.81 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-64	Sim	11	6	Sim
395AT	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	98	Sim	13	1	Sim

Conexões de placa a placa robustas

Solução de interconexão de painel traseiro de alta confiabilidade



EDAC

Para maiores informações
www.edac.net

