



D-Sub连接器

EDAC的D-Mate系列提供多种符合工业标准的D-Sub连接器，包括9、15、25、37和50触点的标准密度版本和15、26、44、62和78针的高密度版本。有直插式和90度弯插，多种尾针类型，电镀规格和安装方式可选。此外，还提供堆叠式产品。


特点

- 可提供低密度或高密度的各种工业标准Dsub
- 9、15、25、26、37、44、50、62或78针的插头和插座
- 公母端子尾针有PC插板式
- 立式或90度弯插式可选
- 金属外壳支持EMI/RFI屏蔽，插头外壳凹槽设计提供接地和额外的配接保持力
- 板端安装方式包括：通孔，鱼叉板锁或四脚板锁
- 对插端五金安装选项包括通孔、螺纹孔和M3 或#4-40UNC内螺纹螺丝
- 可选择金属或塑料本体
- 可选择耐高温材质



EDAC

www.edac.net    

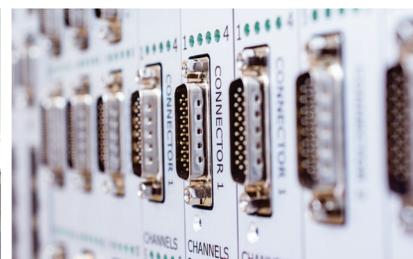

D-Sub连接器


系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	高温绝缘	板端安装选项	边缘安装选项
M/F						
621/622	9-37	G/F or 薄金 30u” 镀金	2 标准	是	4	6
623/624	9-25	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	是	2	4
625/626	9-37	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	是	3	5
627/628*	9-50	G/F or 薄金 30u” 镀金	5 标准	是	6	7
629/630	9-37	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	是	3	4
632 (F)	15	G/F or 薄金 30u” 镀金	2 高	是	1	4
633/634	15-78	G/F or 薄金 30u” 镀金	2 高	是	4	5
637/638	15-78	G/F or 薄金 30u” 镀金	3 高	是	3	7
661-664	9-37	G/F or 薄金 30u” 镀金	1 标准	是	4	4

*可提供塑料或金属材质



最广泛的选项可
满足所有设计要
求

符合行业标准体
积，可用于更换



EDAC

获取更多信息
www.edac.net

