



## Conectores D-Sub

Na família D-Mate, a EDAC oferece uma ampla gama de conectores padrão D-Subminiatura. Disponível em densidade padrão com 9, 15, 25, 37 e 50 contatos ou versões de alta densidade com 15, 26, 44, 62 e 78 contatos. Orientações verticais e de 90o, junto com uma variedade de opções de terminação, revestimento e montagem estão disponíveis. Eles também estão disponíveis em versão stacked.


## Opções

- Vários padrões da indústria disponíveis em baixa ou alta densidade
- Tampões e receptáculos em 9, 15, 25, 26, 44, 62 ou 78 contatos
- Projeto de acoplamento de contato de pino, e soquete com terminação de PC tai
- Ângulo 90o e orientações verticais
- Carcaça de metal com blindagem EMI/RFI, reentrâncias da carcaça do plugue fornecem aterramento e retenção adicional de acoplamento
- Recursos de montagem da placa incluem orifício roscado, travas de placa de dois ou quatro pinos para retenção excepcional na PCB
- As opções de flange para montagem em painel ou conexão do conector incluem orifício passante, orifícios roscados, e espaçadores roscados com M3 ou # 4-40 UNC
- Corpo de metal ou plástico disponível
- Opções de alta temperatura disponíveis



# EDAC

www.edac.net

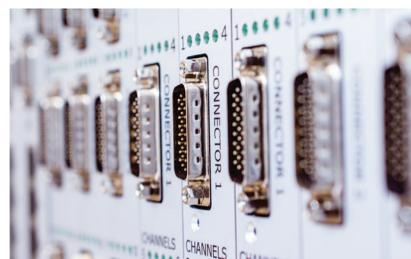

## Conectores D-Sub

Série M/F	Número de Contatos	Opções de revestimento	Número de códigos de contato e densidade	Isolante de alta temperatura	Opções de montagem	Opções de fabricação de flange
621/622	9-37	Flash- Ouro 30u"	2 Std.	Sim	4	6
623/624	9-25	Flash- Ouro 30u"	1 Std.	Sim	2	4
625/626	9-37	Flash- Ouro 30u"	1 Std.	Sim	3	5
627/628*	9-50	Flash- Ouro 30u"	5 Std.	Sim	6	7
629/630	9-37	Flash- Ouro 30u"	1 Std.	Sim	3	4
632 (F)	15	Flash- Ouro 30u"	2 alto	Sim	1	4
633/634	15-78	Flash- Ouro 30u"	2 alto	Sim	4	5
637/638	15-78	Flash- Ouro 30u"	3 alto	Sim	3	7
661-664	9-37	Flash- Ouro 30u"	1 Std.	Sim	4	4

\* Disponível com corpo de plástico ou metal

A mais ampla gama de opções disponível para atender a todos os requisitos de projeto

Footprints padrões de indústria para substituição drop in

