




DIN 41612连接器

EDAC的欧式连接器完全符合41612标准，高密度金属到金属的连接在背板中提供了高连续性互连解决方案。其端子可以完全加载或选择性加载，以防止高速应用中的串扰。


特点

- 5-96P可选
- GF-30U" 不同镀金厚度
- 提供焊接尾板、包线和压合终端
- 安装方式包括通孔或板锁
- 工作温度范围：-55℃~+105℃

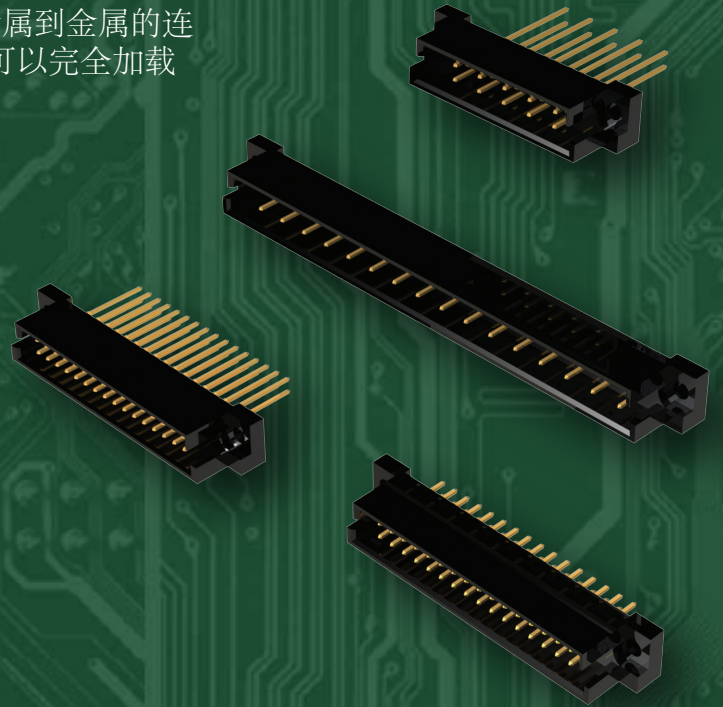

EDAC

www.edac.net



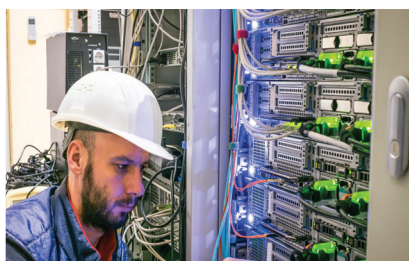


DIN 41612连接器

系列	触点数	电镀	触点选项	连接排数	触点间隔排列
461	5-64	G/F或薄金30u" 镀金	8	2	2
462	5-64	G/F或薄金30u" 镀金	1	2	2
463	8-64	G/F或薄金30u" 镀金	1	2	2
464	8-64	G/F或薄金30u" 镀金	2	2	2
493	5-96	G/F或薄金30u" 镀金	8	3	2
494	8-96	G/F或薄金30u" 镀金	1	3	2
495	8-96	G/F或薄金30u" 镀金	1	4	2
496	8-96	G/F或薄金30u" 镀金	8	3	2

板对板连接牢固

高可靠性背板互连解决方案



EDAC

获取更多信息
www.edac.net