Connecteurs Din Header

Les connecteurs DIN d'EDAC sont entièrement conformes aux normes 41612. Les liaisons métal à métal haute densité offrent une solution d'interconnexion à grande continuité dans les cartes mères. Les contacts peuvent être chargés entièrement ou sélectivement afin d'assurer une protection contre les interférences dans les applications à haut débit.

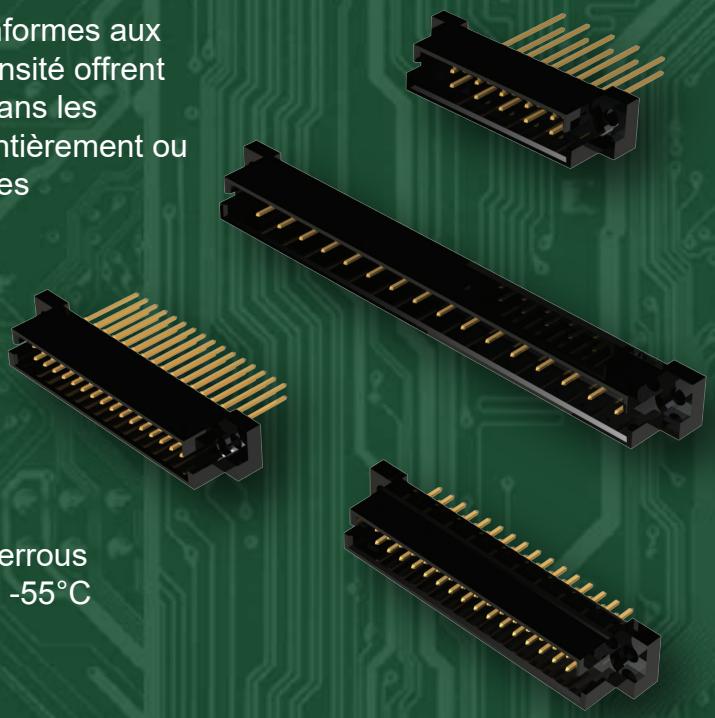

Propriétés

- De 5 à 96 contacts disponibles en trois rangées
- Finition des contacts du flash à 30µ" d'or
- Contacts pour PCB, wire wrap et press-fit
- Options de montage incluant trous traversants ou verrous
- Large plage de températures de fonctionnement de -55°C à +105°C

EDAC

www.edac.net

Connecteurs Header DIN

Séries	Nb. de Contacts	Finition	Options de Contact	Dispositions Rangées de Contact	Dispositions Espacements de Contact
461	5-64	Or: Flash - 30µ”	8	2	2
462	5-64	Or: Flash - 30µ”	1	2	2
463	8-64	Or: Flash - 30µ”	1	2	2
464	8-64	Or: Flash - 30µ”	2	2	2
493	5-96	Or: Flash - 30µ”	8	3	2
494	8-96	Or: Flash - 30µ”	1	3	2
495	8-96	Or: Flash - 30µ”	1	4	2
496	8-96	Or: Flash - 30µ”	8	3	2

Connexions carte à carte (BTB) robustes

Solution de grande fiabilité d’interconnexion des cartes-mères

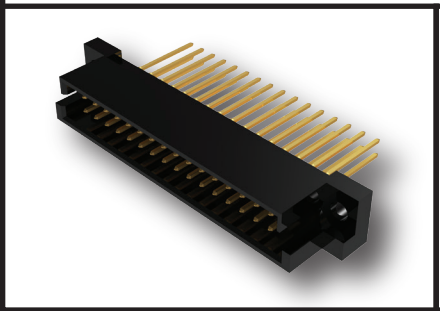

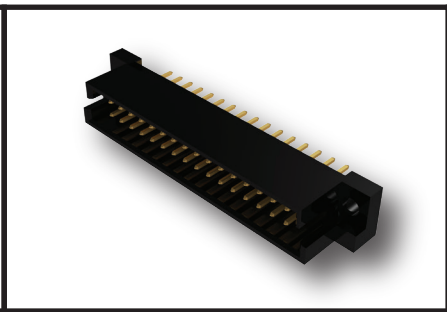

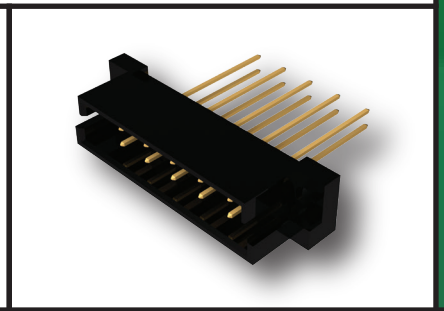

Pour Plus d'Informations
www.edac.net