Conectores de Borde de Tarjeta de Alta Temperatura

Los conectores de borde de tarjeta de alta temperatura de EDAC utilizan aisladores de alta temperatura ideales para el proceso de soldadura infrarrojo RoHS. Todas las características de nuestros conectores estándar borde de tarjeta están disponibles en estas versiones reforzadas. Un rendimiento sólido en un amplio rango de temperatura de -40°C a +125°C.

Características

- 6-88 contactos en una o dos filas
- Clasificación de contacto de 5 amperios
- Amplia variedad de opciones de montaje
- Through hole estándar, contactos doblados de 90 grados o de envoltura de alambre
- Material de alta temperatura de Ftalato de Dialilo o Sulfuro de Polifenileno

EDAC

www.edac.net

cardEDGE+

Conectores de Borde de Tarjeta de Alta Temperatura

Serie	Paso de contacto	Paso de fila	Núm. de contactos	Aislante de alta temperatura	Opciones de contacto	Opciones de montaje	Polarización
Ftalato de dialilo							
807	0.156” (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-88	Sí	25	7	Sí
833	0.156” (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	Sí	14	7	Sí
837	0.156” (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	Sí	14	7	Sí
842	0.100” (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-116	Sí	14	7	Sí
845	0.100” (2.54mm)	0.250 (6.35mm)	05-144	Sí	14	7	Sí
846	0.125” (3.17mm)	0.200 (5.08mm)	05-100	Sí	12	10	Si
Sulfuro de polifenileno							
857	0.156” (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-88	Sí	25	7	Sí
887	0.156” (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	Si	14	7	Sí
892	0.100” (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-116	Sí	14	7	Sí
895	0.100” (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-144	Sí	14	7	Sí
896	0.125” (3.17mm)	0.250 (6.35mm)	05-100	Sí	12	10	Sí



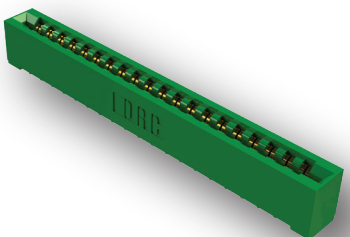



EDAC 50+ YEARS EST. IN 1966 INTERCONNECT SOLUTIONS

Aislante de alta temperatura para el proceso Rohs.

Solución superior de acoplamiento de tarjeta a tarjeta...

EDAC

Para más información
www.edac.net