




机加工D-Sub连接器

EDAC D-PIN系列的D-sub连接器采用精密机加工端子，可提供标准密度和高密度版本，9-62P 规格，有直立式和90度弯插式，多种安装五金和电镀规格可选。5amp额定电流以及较宽的工作温度范围可支持用于恶劣的环境。

特点

- 5amp精密机加工端子
- 支持9、15、25、26、37、44、50及62针插头和插座
- 公母端子对插设计，皆可带PC尾针
- 板端或对插端五金安装选项包括通孔、螺纹插件、4棱板锁和可拆卸螺纹五金
- -55 C 至+125 C 的宽泛工作温度范围

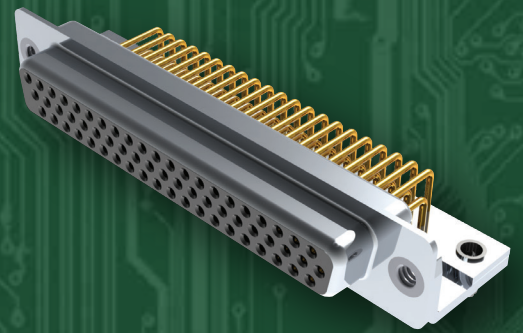

EDAC

www.edac.net






机加工D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F						
621M/622M	9-50	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 标准	4	2	6
627M/628M	9-50	G/F or 薄金 30u" 镀金	3 标准	4	2	6
629M/630M	9-50	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 标准	4	2	6
633M/634M	15-62	G/F or 薄金 30u" 镀金	1 高	2	2	6
637M/638M	15-62	G/F or 薄金 30u" 镀金	2 高	1	2	6

提供最广泛的选项，以满足所有设计需求

符合行业标准体积，可用于更换



EDAC

获取更多信息
www.edac.net

