




Connecteurs Sub-D avec Contacts Décolletés

La famille de connecteurs Subminiature-D D-PIN d'EDAC est fabriquée à l'aide de contacts décolletés de grande précision, disponibles de 9 à 62 points. En densité standard et haute, en montage vertical et à angle droit. Un nombre d'options de montages et de finition de contacts sont disponibles. Le courant nominal de 5 amp ainsi qu'une large plage de températures de fonctionnement, permet une utilisation dans des environnements sévères.

Propriétés

Propriétés

- Contacts décolletés de précision de 5 amp
- Fiches et embases en 9, 15, 25, 26, 37, 44, 50 et 62 points
- Contacts mâles et femelles conçus pour liaison sur PCB
- Montage sur panneau ou accouplement de connecteurs grâce à des trous traversants, taraudages, verrous à 4 broches (Boardlocks) et entretoises filetées amovibles
- Température de fonctionnement étendue de -55°C à +125°C

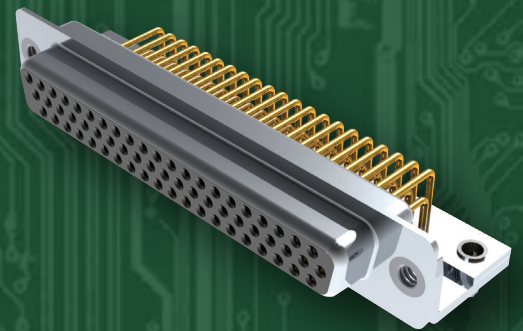

EDAC

www.edac.net






Connecteurs Sub-D avec Contacts Décolletés

Séries M/F	Nb. de Contacts	Finition Contacts	Nb. de Codes de Contact & Densité	Options de Couleur d'Iso.	Options Finition Coques	Options Mtg. Bride
621M/622M	9-50	Or: Flash -30µ"	1, Std.	4	2	6
627M/628M	9-50	Or: Flash -30µ"	3, Std.	4	2	6
629M/630M	9-50	Or: Flash -30µ"	1, Std.	4	2	6
633M/634M	15-62	Or: Flash -30µ"	1, Haute	2	2	6
637M/638M	15-62	Or: Flash -30µ"	2, Haute	1	2	6

La plus large gamme d'options disponibles pour répondre à toutes vos exigences de conception.

Empreintes au standard industriel pour un remplacement instantané



EDAC

Pour Plus d'Informations
www.edac.net

