Conectores D-Sub Usinados

A família D-PIN da EDAC de conectores D-Subminiatura são fabricados usando contatos usinados de precisão, disponíveis de 9 a 62 posições. Standard e alta densidade, com estilos de corpo vertical e em ângulo reto disponíveis. Oferecemos uma série de opções de montagem e revestimento de contato. A classificação de 5 A de corrente, juntamente com uma ampla faixa de temperatura operacional, permite o uso em ambientes hostis.

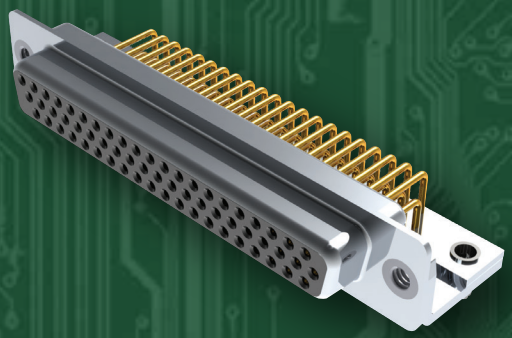

Opções

- Contatos usinados com precisão de 5 amp
- Plugue e receptáculos nas posições 9, 15, 25, 26, 37, 44, 50 e 62
- Projeto de acoplamento de contato de pino e soquete com terminação de PC tail
- As opções para montagem em painel ou acoplamento de conector incluem through hole, inserções rosqueadas, travas de placa de 4 pinos e separadores rosqueados removíveis
- Ampla temperatura de operação de -55 °C a + 125 °C

EDAC

www.edac.net

D-SUB+

Conectores D-Sub Usinados

Série M/F	Número de Contatos	Revestimento	Número de códigos de contato e densidade	Opções de cores de isolamento	Opções de revestimento externo	Opções de fabricação de flange
621M/622M	9-50	Flash-Ouro 30u”	1 Std.	4	2	6
627M/628M	9-50	Flash-Ouro 30u”	3 Std.	4	2	6
629M/630M	9-50	Flash-Ouro 30u”	1 Std.	4	2	6
633M/634M	15-62	Flash-Ouro 30u”	1 alta	2	2	6
637M/638M	15-62	Flash-Ouro 30u”	2 alta	1	2	6

A mais ampla gama de opções disponível para atender a todos os requisitos de projeto

Footprints padrão da indústria para substituições drop in

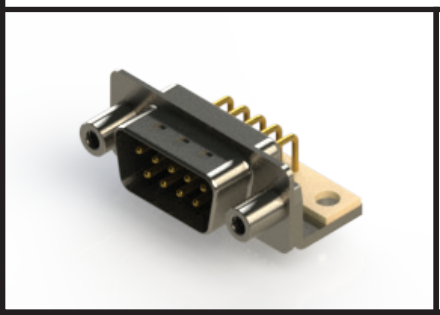

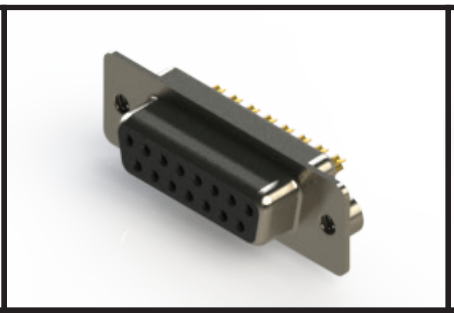

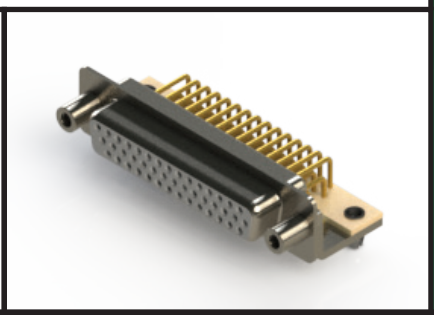

EDAC

Para maiores informações

www.edac.net