




Conectores D-Sub Maquinados

La familia EDAC D-PIN de conectores D-Subminiatura se fabrica utilizando contactos maquinados de precisión disponibles de 9 a 62 posiciones. Estándar y de alta densidad, con estilos de carrocería vertical y en ángulo recto disponibles. Están disponibles varias opciones de montaje y recubrimiento de contacto. La corriente nominal de 5 amperios junto con un amplio rango de temperatura de funcionamiento permite su uso en entornos difíciles.

Características

- Contactos de precisión maquinados de 5 amperios
- Enchufe y receptáculos en 9, 15, 25, 26, 37, 44, 50 y 62 posiciones
- Diseño de acoplamiento de contactos de clavija y enchufe con terminación through hole
- Las opciones para montaje en panel o acoplamiento de conector incluyen through hole, orificios roscados, seguros de 4 puntos para la tarjeta y separadores roscados removibles
- Amplia temperatura de funcionamiento de -55°C a +125°C

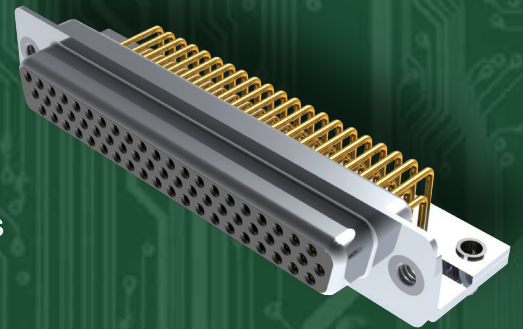

EDAC

www.edac.net






Conectores D-Sub Maquinados

Serie M/F	Número de contactos	Enchapado	Número de códigos de contacto y densidad	Opciones de color de material	Opciones de revestimient o de la carcasa	Opciones de fabricación de brida
621M/622M	9-50	Baño - oro 30u"	1 Std.	4	2	6
627M/628M	9-50	Baño - oro 30u"	3 Std.	4	2	6
629M/630M	9-50	Baño - oro 30u"	1 Std.	4	2	6
633M/634M	15-62	Baño - oro 30u"	1 Alto	2	2	6
637M/638M	15-62	Baño - oro 30u"	2 Alto	1	2	6

La más amplia gama de opciones disponibles para cumplir con todos los requisitos de diseño

Huellas estándar de la industria para reemplazos directos



EDAC

Para más información
www.edac.net

