




排针连接器

EDAC的E-PIN插脚与E-Socket插座配合使用，提供可靠且经济的BTB连接。支持单排、双排或三排端子的多种间距。尾针类型包括直立式插板，0度弯插或SMT。端子可选择镀锡或各种厚度的镀金规格。可定制配接高度、特殊折角弯度等。

特点

- 端子高度和入板深度可定制
- 多种电镀选项
- 直插、90度弯插或定制弯度
- 分离式设计便于分离成更小单元
- 塑胶本体可提供各种颜色
- 多种属性支持各种定制
- 提供耐高温材料
- 至少200次插拔
- 符合RoHS标准

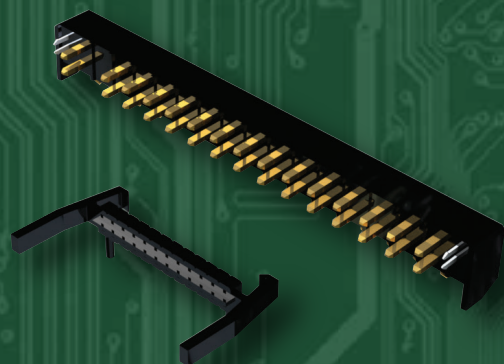

EDAC

www.edac.net



排针连接器




系列	间距选项	触点数	电镀选项	排数	尾端选项	PKG. 选项	插针高度选项	绝缘厚度选项	绝缘类型选项
----	------	-----	------	----	------	---------	--------	--------	--------

151	8	2-80	镀锡或薄金至50u"厚镀金	1-3	15	8	33	10	6
-----	---	------	---------------	-----	----	---	----	----	---



简单高效的板对板或线对板互连解决方案

易于定制，满足您的设计需求



EDAC

获取更多信息
www.edac.net

