




# 大电流D-Sub连接器

EDAC的Power-D产品系列是一种在同一连接器中将标准信号端子与电源或同轴端子结合起来D-sub连接器。其主体尺寸与标准D-sub尺寸9、15、25、37和50针一致，并提供22种不同的配置。可提供高达40A的电源端子，或阻抗额定值为50或75欧姆的同轴端子。


## 特点

- 提供垂直或直角方向的插头和插座
- 支持5A数据信号端子和10、20、30或40A的电源端子
- 公母端子的配合设计，都可带P.C.尾针和焊杯式尾端
- 金属外壳提供EMI/RFI屏蔽，插头外壳凹槽提供接地和额外的配接固定
- 面板安装或连接器配接的安装选项包括通孔、螺纹孔和螺纹支座
- D型插口轮廓具有防误插功能

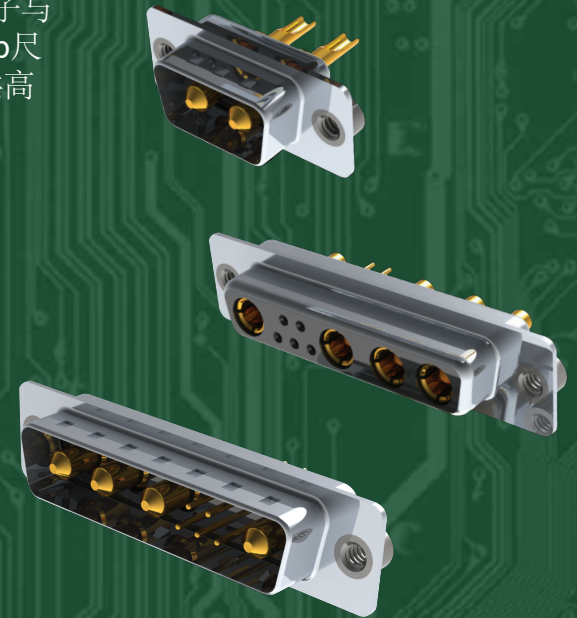

# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)

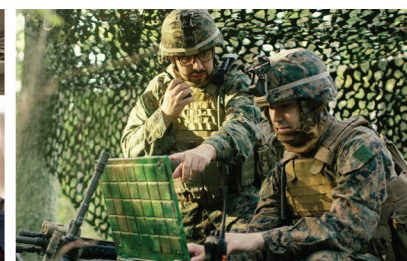




## 大电流D-Sub连接器

| 系列   | 布局选项数 | 电镀选项                 | 电源触点<br>额定电流 | 安装选项 | 同轴触点<br>额定阻抗  |
|------|-------|----------------------|--------------|------|---------------|
| 627C | 22    | G/F or 薄金<br>-30u" 金 | 10 - 40 amps | 11   | 50或75<br>ohms |
| 628C | 22    | G/F or 薄金<br>-30u" 金 | 10 - 40 amps | 11   | 50或75<br>ohms |
| 629C | 22    | G/F or 薄金<br>-30u" 金 | 10 - 40 amps | 11   | 50或75<br>ohms |
| 630C | 22    | G/F or 薄金<br>-30u" 金 | 10 - 40 amps | 11   | 50或75<br>ohms |



提供最广泛的选项，  
以满足所有设计需求

电源和数据信号触点  
集于一身！



# EDAC

获取更多信息  
[www.edac.net](http://www.edac.net)

