




# Conectores de Borde de Tarjeta a Presión

EDAC ofrece una amplia gama de conectores de borde de tarjeta de ajuste a presión. Nuestro producto Edgefit utiliza un diseño de contacto que permite un fácil montaje en la PCB con el uso de herramientas planas simples. Una vez instalada, esta conexión sin soldadura proporciona una resistencia superior a los golpes y vibraciones al mismo tiempo que proporciona ahorro de mano de obra.

## Características

- Espacio de contacto de 0.100" (2,54 mm) a 0.156" (3.96 mm)
- Fila simple o doble hasta 150 contactos
- Sección compatible con ajuste a presión para conexiones herméticas al gas y operaciones sin soldadura
- Acepta llaves polarizadoras entre y en los contactos
- Cuerpo de perfil bajo o alto disponible
- Las opciones de terminación de contacto incluyen cola de PC o envoltura de alambre
- Herramientas disponibles para instalación, remoción de contactos, prensa plana a tarjeta

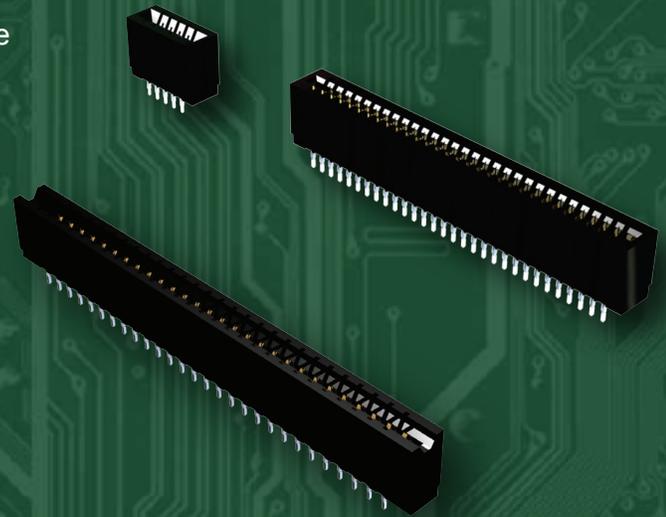

# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)






## Conectores de Borde de Tarjeta a Presión

Serie	Paso de contacto	Separación de filas	Número de contactos	Aislante de alta temperatura	Opciones de contacto	Opciones de Polarización montaje	
725 Bajo perfil	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-150	Si	7	1	Si
745 Alto perfil	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-150	Si	7	2	Si
726 Bajo perfil	0.125" (3.18 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-120	Si	7	1	Si
746 Alto perfil	0.125" (3.18 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-120	Si	7	2	Si
717 Bajo perfil	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-86	Si	7	1	Si
737 Alto perfil	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-86	Si	7	2	Si

Conexiones robustas de tarjeta a tarjeta

Solución de interconexión de plano posterior de alta confiabilidad

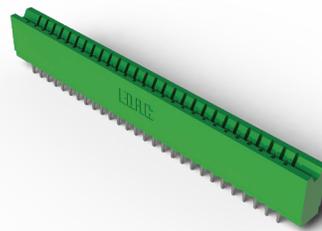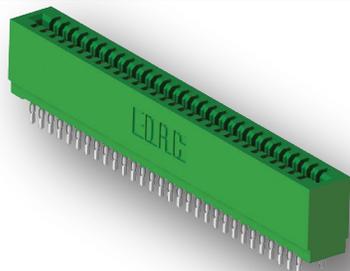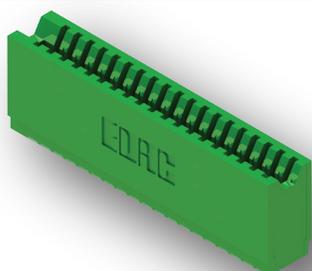

Para más información  
[www.edac.net](http://www.edac.net)

