# Connecteurs HDMI Étanches

Les connecteurs étanches HDMI E-seal sont conformes aux standards industriels et sont disponibles avec un système de fermeture à baïonnette quart de tour, offrant un couplage facile et une connexion ultra stable. Entièrement étanche à l'arrière avec un joint torique sur le panneau assurant aucune infiltration d'eau. Ces connecteurs IP67 sont entièrement submersibles et offrent des transmissions vidéo haut débit pour une très grande résolution d'images.



## Propriétés

- Plusieurs finitions de contacts : flash à 30µ » d'or
- Système de fermeture à baïonnette avec mécanisme de verrouillage quart de tour
- Joints en silicone et potting sur les contacts assurent une parfaite étanchéité
- Connexion à chaud (hot pluggable)
- Transmission de données synchrone ou asynchrone haut débit

EDAC

www.edac.net

HDMI+

E-seal+
Waterproof Connectors

# Connecteurs HDMI Étanches

| Séries | Nb. de Contacts | Options de Finition | Codes de Contact | Matériel Isolant | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 690W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | A |
| 690W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | C Mini |
| 690W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | D Micro |
| 690W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | E |
| 690W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | B |
| 690W | 38 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | A Superposé |

**Embases Étanches**

| Séries | Nb. de Contacts | Options de Finition | Codes de Contact | Matériel Isolant | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 691W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | A |
| 691W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | C Mini |
| 691W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | D Micro |
| 691W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | E |
| 691W | 19 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | B |
| 691W | 38 | Or: Flash-30µ” | Angle Dt./Vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | A Superposé |

**Fiches Étanches**

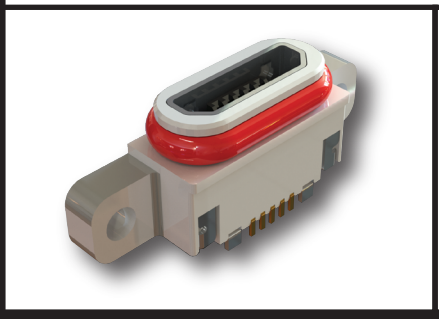

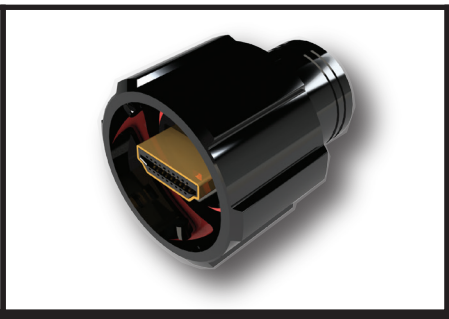

EDAC GROUP OF COMPANIES
EDAC
50+ YEARS
EST. IN 1966
INTERCONNECT SOLUTIONS

Connecteur IP67 Premium avec mécanisme de verrouillage sécurisé

Connexion étanche IP67 avec résistance supérieure aux chocs et vibrations !

EDAC

**Pour Plus d’Informations**
www.edac.net