# Conectores HDMI a Prueba de Agua

Los conectores HDMI a prueba de agua E-seal siguen los estándares de la industria y están disponibles con un cuarto de vuelta, giro y bloqueo, sistema de bloqueo de bayoneta que ofrece un acoplamiento fácil y una conexión ultra segura. Totalmente sellado en la parte posterior con un sello de O-Ring al panel que asegura que no ingrese agua. Estos conectores con clasificación IP67 son completamente sumergibles y brindan transmisiones de video de alta velocidad que dan como resultado imágenes de muy alta resolución.



## Características

- Opciones de chapado desde baño de oro a chapado en oro de 30u"
- Mecanismo de bloqueo estilo bayoneta de cuarto de vuelta, giro y bloqueo
- Sellos de hule de silicón y terminales completamente encapsulados
- Conectable en caliente
- Transmisiones de datos de alta velocidad síncronas o asíncronas

EDAC

www.edac.net

HDMI+

E-seal+ Waterproof Connectors

EDAC GROUP OF COMPANIES EDAC 50+ YEARS EST. IN 1966 INTERCONNECT SOLUTIONS

# Conectores HDMI a Prueba de Agua

| Serie | Número de contactos | Opciones de enchapado | Códigos de contactos | Material aislante | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 690W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | A |
| 690W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | C Mini |
| 690W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | D Micro |
| 690W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | E |
| 690W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | B |
| 690W | 38 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | Un apilado dual |

**Receptáculo a prueba de agua**

| Serie | Número de contactos | Opciones de enchapado | Códigos de contactos | Material aislante | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 691W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | A |
| 691W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | C Mini |
| 691W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | D Micro |
| 691W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | E |
| 691W | 19 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | B |
| 691W | 38 | Baño -30u” | Ángulo recto/vertical | PA9T/LCP/PA6T/PA66 | Un apilado dual |

**Enchufes a prueba de agua**

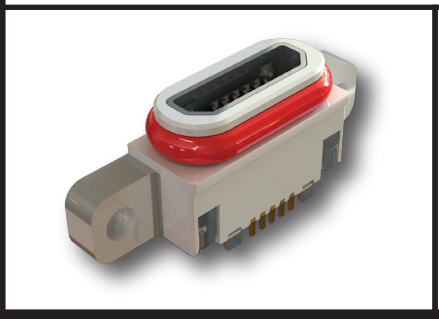

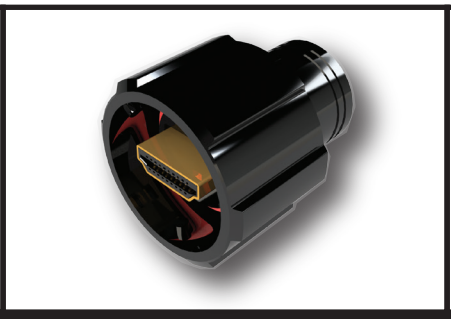

Conector Premium IP67 con mecanismo de bloqueo seguro

¡Conexión IP67 a prueba de agua con resistencia superior al impacto y a la vibración!

EDAC

**Para más información**

www.edac.net