




防水型线对线和线对板

EDAC的E-Inline系列里的防水型插头和插座连接器为极端环境下的互连提供了可靠的方案。单门或双门绝缘子的设计保证了优越的抗冲击和抗振动的性能。多种多样的款式满足不同的线规应用的需求。这些利用了简单的卷曲接触和戳接触。当不需要用到全接点位置时，可选用接点插头。可以在该字段中添加额外的接触点/电线。


特点

- 额定电流为3-10A，电线尺寸为28-14AWG
- 560和572系列可提供双门方案
- 支持线对线和线对板的连接方式
- 准确的卷曲和戳方案
- 内部极化的设计防止配合不当
- 可用于已安装的电线的
- 防水等级获得了IP52和IP67的认证

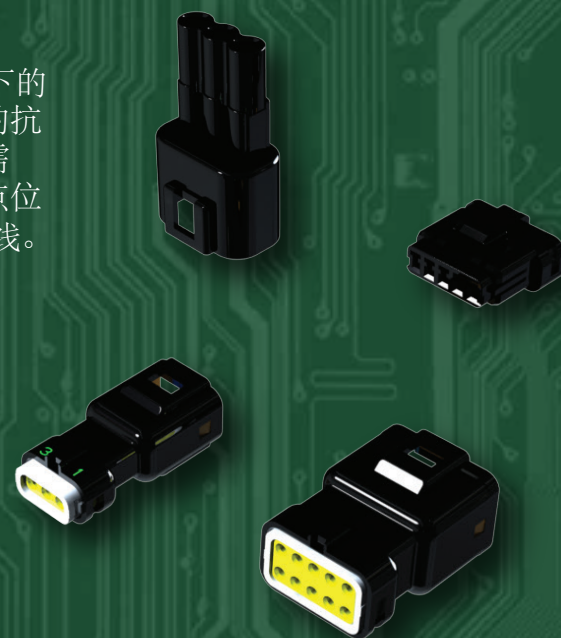

EDAC

www.edac.net



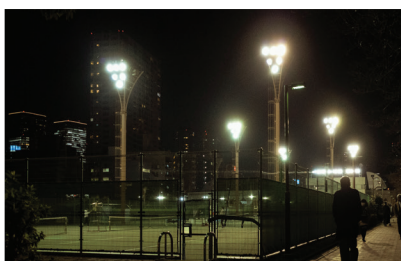


防水线对线&线对板连接器

系列	触点数	间距	额定电流	门闩类型	极化	预先安装密封	防水等级
560	2, 3 和5	2.5mm	3 amps	双门	是	是	IP67
565	2, 3 和5	2.5mm	3 amps	单门	是	是	IP67
566	2, 3, 4 和6	2.0mm	2 amps	单门	是	是	IP67
567	2, 3, 4, 6 和9	5.0mm X 5.9mm	8 amps	单门	是	否	IP52
568	1	N/A	12 amps	单门	是	否	IP52
570	1, 2 和3	5.8mm	10 amps	单门	是	否	IP67
572	1, 2 和3	5.8mm	10 amps	双门	是	否	IP67

优质防水的线对线或线对板方案

额外孔塞允许电路加进该字段中



EDAC

获取更多信息
www.edac.net

