



防水型D-Sub连接器

EADC的D-Seal系列中防水级别IP67的D-超小型连接器可用于标准和高密度包装。9、15、25、26和44 pin版本的插头和插座同样适用于大功率组合配置。有垂直和直角脚印、多种终止形式，不同的接触镀厚度和安装选项可供选择。这是一个可用于坚固应用和极端环境的可靠执行者。


特点

- 触针尺寸在9、15、25、26和44的标准且高密度的插头和插座
- 信号沿高达40安培的高功率接触合并在一个连接器
- 插头外壳缩进的设计提供了接地和额外的配合保持
- 面板安装或连接器配合的方式包括了螺纹插入件和螺纹支柱
- 环氧树脂采用特殊工艺密封实现了零进入，没有灯芯引线并且实现了无气泡的光滑定型。面板采用实心O形环密封
- 防护等级: IP67 符合IEC60529



EDAC

www.edac.net

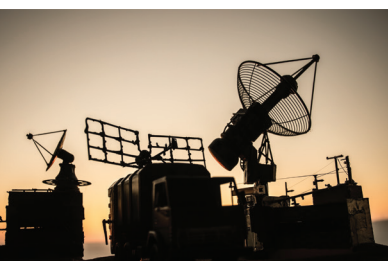

防水型D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F						
627W/628W	9-25	薄镀-30u"镀金	4 标准	1	1	3
629W/630W	9-25	薄镀-30u"镀金	4 标准	1	1	3
633W/634W	15-44	薄镀-30u"镀金	3 高	1	1	1
637W/638W	15-44	薄镀-30u"镀金	3 高	1	1	1

满足所有设计需求的广泛选择

能抵挡恶劣环境的优越P67防水方案

防水电源联合D-Sub连接器

系列	触点数	电镀选项	触点代码数和密度	绝缘颜色选项	外壳电镀选项	边缘安装选项
M/F	电力 / 信号					
627WC/628WC	1-5 / 0-20	薄镀-30u"镀金	12 标准	1	2	4
629WC/630WC	1-5 / 0-20	薄镀-30u"镀金	12 标准	1	2	6

