



## Conectores D-Sub à Prova D'água

A série EDAC D-Seal de conectores D-Subminiatura à prova d'água com classificação IP67 está disponível em encapsulamentos padrão e de alta densidade. Plugue e receptáculos estão disponíveis em versões de 9, 15, 25, 26 e 44 pins, bem como configurações combo de alta potência. *Footprints* verticais e em ângulo reto, com variedade de estilos de terminação, espessuras de revestimento de contato e opções de montagem estão disponíveis. Um desempenho confiável em aplicações robustas e ambientes hostis.


### Opções

- Plugue padrão e de alta densidade e receptáculos em tamanhos de de contato 9, 15, 25, 26 e 44 pinos
- Sinal junto com contatos de alta potência de até 40 amps combinados em um conector
- As reenâncias do revestimento do plugue fornecem aterramento e retenção adicional de acoplamento
- Opções para montagem em painel ou acoplamento de conector, incluem inserções rosqueadas e espaçadores rosqueados
- Selado em epóxi por processo especial, proporcionando entrada zero, sem absorção de fios e um acabamento moldado suave sem bolhas de ar.
- Combinado com o anel de vedação sólido ao painel
- Grau de proteção: IP67 de acordo com IEC60529



# EDAC

[www.edac.net](http://www.edac.net)

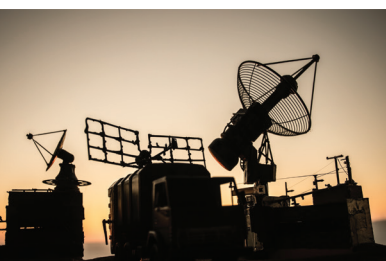



## Conectores D-Sub à Prova D'água

Série M/F	Número de Contatos	Opções de revestimento	Número de códigos de contato e densidade	Opções de cores de isolamento	Opções de revestimento externo	Opções de fabricação de flangee
627W/628W	9-25	Flash-Ouro 30u"	4 Std.	1	1	3
629W/630W	9-25	Flash-Ouro 30u"	4 Std	1	1	3
633W/634W	15-44	Flash-Ouro 30u"	3 Alta	1	1	1
637W/638W	15-44	Flash-Ouro 30u"	3 Alta	1	1	1

A mais ampla gama de opções disponíveis para atender a todos os requisitos de projeto

Solução superior impermeável IP67 que resiste a ambientes agressivos

## Conectores Power Combo D-Sub à prova d'água

Série M/F	Número de Contatos Potência / Sinal	Opções de revestimento	Número de códigos de contato e densidade	Opções de cores de isolamento	Opções de revestimento externo	Opções de fabricação de flange
627WC/628WC	1-5 / 0-20	Flash-Ouro 30u"	12 Std.	1	2	4
629WC/630WC	1-5 / 0-20	Flash-Ouro 30u"	12 Std.	1	2	6

