



Conectores D-Sub a Prueba de Agua

La serie EDAC D-Seal de conectores subminiatura D resistentes al agua con clasificación IP67 está disponible en paquetes estándar y de alta densidad. Enchufes y receptáculos disponibles en versiones de 9, 15, 25, 26 y 44 clavijas, así como configuraciones combinadas con alta potencia. Se encuentran disponibles soportes verticales y en ángulo recto, con una variedad de estilos de terminación, espesores de placa de contacto y opciones de montaje. Un rendimiento sólido en aplicaciones y entornos hostiles.


Características

- Enchufes y receptáculos estándar y de alta densidad en tamaños de contacto de 9, 15, 25, 26 y 44
- Señal a lo largo de contactos de alta potencia de hasta 40 amperios combinados en un conector
- Las muescas de la carcasa del enchufe proporcionan conexión a tierra y retención de acoplamiento adicional.
- Las opciones de montaje para montaje en panel o acoplamiento de conector incluyen insertos roscados y separadores roscados
- Sellado con epoxi mediante un proceso especial que proporciona cero ingreso, sin cables absorbentes y un acabado moldeado suave sin burbujas de aire. Combinado con junta tórica sólida para panel
- Grado de protección: IP67 según la norma IEC60529



EDAC

www.edac.net    

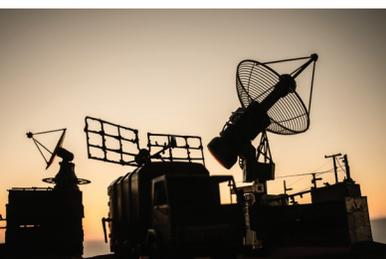

Conectores D-Sub a Prueba de Agua

Serie M/F	Número de contactos	Opciones de enchapado	Número de códigos de contacto y densidad	Opciones de color de material	Opciones de revestimiento de carcasa	Opciones de fabricación de pestaña
627W/628W	9-25	Baño - oro 30u"	4 Std.	1	1	3
629W/630W	9-25	Baño - oro 30u"	4 Std.	1	1	3
633W/634W	15-44	Baño - oro 30u"	3 Alto	1	1	1
637W/638W	15-44	Baño - oro 30u"	3 Alto	1	1	1

La más amplia gama de opciones disponibles para cumplir con todos los requisitos de diseño

Solución superior a prueba de agua IP67 que soporta entornos hostiles

Conectores D-Sub Combo de Poder a Prueba de Agua

Serie M/F	Número de contactos Potencia Serial	Opciones de enchapado	Número de códigos de contacto y densidad	Opciones de color de material	Opciones de revestimiento de carcasa	Opciones de fabricación de pestaña
627WC/628WC	1-5 / 0-20	Baño - oro 30u"	12 Std.	1	2	4
629WC/630WC	1-5 / 0-20	Baño - oro 30u"	12 Std.	1	2	6

