




防水型USB连接器

安装在防水面板上的A型和B型以及微型USB连接器可以提供IP67级防水保护。1/4旋转、扭转和锁定卡口式系统提供了简易的配对和超安全的连接。IP67防水板安装USB连接器以触点采用全环氧树脂密封和面板采用O形环密封为特色。


特点

- 支持标准的A型USB，微型USB，迷你USB和卡口风格的USB
- 1.2兆或480兆的通信速度
- 480兆的通信速度兼容标准2.0版本的USB
- 兼容异步和同步的数据传输方式
- 硅橡胶密封确保面板密封紧密
- 卡口式锁定系统确保严重振动或冲击条件下的安全配合
- 可提供IP 67等级板端微型USB和Type C



EDAC

www.edac.net

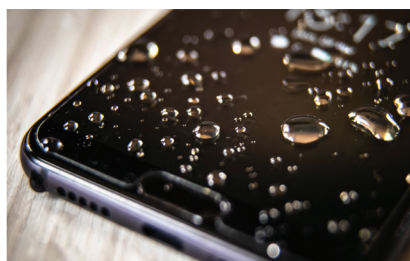





防水型USB连接器

系列	触点数	电镀	触点代码	绝缘颜色	类型
690W	4-5	薄金-30u”	直线向/SMT	黑色	A/B 微型B

坚固的防水连接配以优越的抗冲击和抗振动性能。

为承受最恶劣的环境而建。



EDAC

获取更多信息
www.edac.net

