


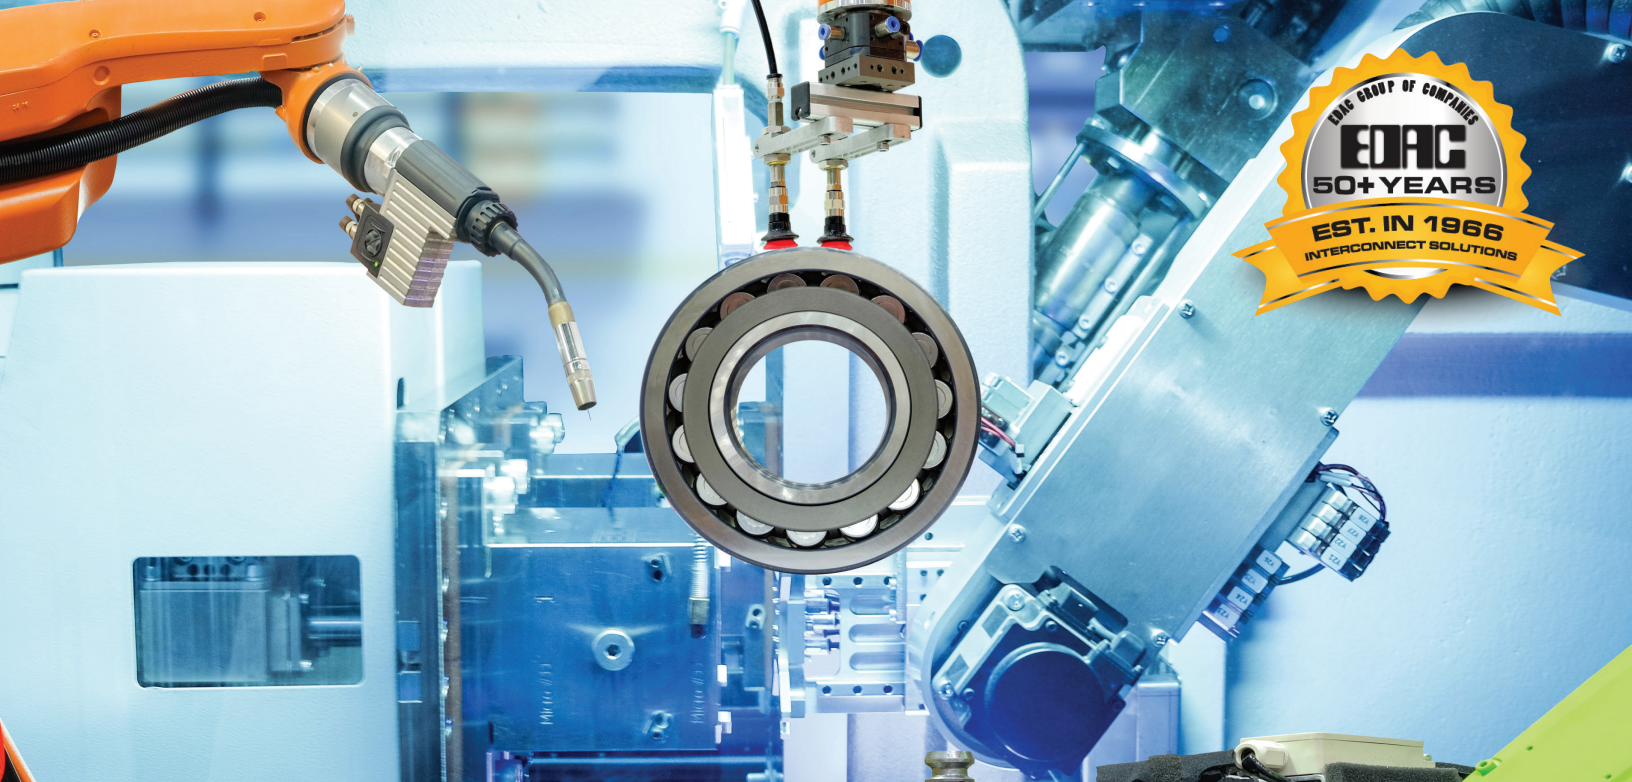


Connecteurs Encartables

A l'origine des familles de produits d'EDAC, la famille Cardedge + de connecteurs encartables (ou bord de carte) est devenue l'une des offres les plus riches du marché. Disponible dans de nombreux espacements de contacts, avec de multiples choix de terminaisons, d'épaisseurs de revêtements et de styles de montages, cette gamme offre aux clients plus de flexibilités dans leurs conceptions.

Propriétés

- Plus de 350 000 pièces standard, pour vous proposer de nombreuses variantes personnalisées
- Les pas disponibles sont: 1.27mm, 2.54mm, 3.18mm, 3.81mm, 3.96mm et 5.08mm
- Finition en or sélectif sur la zone de contact ou en or sur toute la surface avec une sous-couche en nickel
- Contact traversant pour PCB, wire wrap, œillet de soudure, extender board tail et autres options de contact spécialisées
- De 2 à 188 contacts en rangées simples, en ponts et doubles avec ou sans support de carte

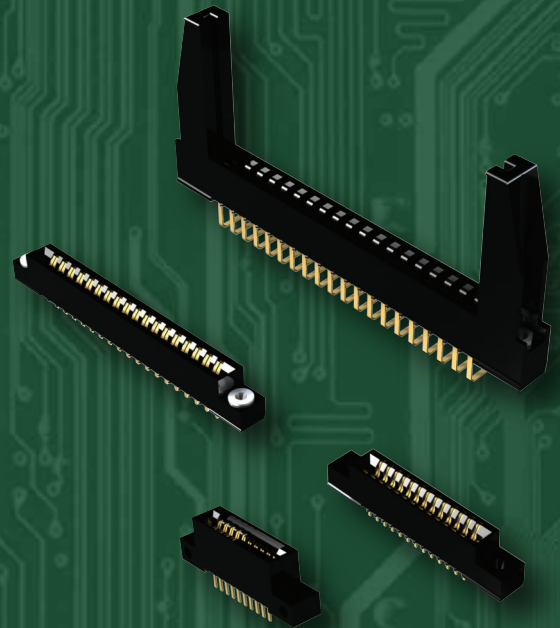

EDAC

www.edac.net






Connecteurs Encartables

Séries	Pas de Contact	Espacement Rangées	Nb. de Contacts	Isolateur Haute Temp.	Options de Contact	Options de Montage	Polarisation
243	0.200" (5.08 mm)	0.200" (5.08 mm)	02-06	Non	1	1	Oui
305/315/ 355	0.156" (3.96 mm)	0.140" (3.56 mm)	12-86	Oui	5	10	Oui
306/316/ 356	0.156" (3.96 mm)	Rangée Unique	06-43	Oui	3	10	Oui
307/357	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	6-88	Oui	25	10	Oui
310	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	30 ou 60	Oui	18	6	Oui
317	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	Oui	5	7	Oui
325	0.100" (2.54 mm)	0.300" (7.62 mm)	05-122	Oui	3	4	Oui
322	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	22 ou 44	Oui	25	3	Oui
333	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	Oui	14	7	Oui
337/387	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-86	Oui	14	10	Oui
338	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	10-56	Oui	1	9	Oui
341/391	0.100" (2.54 mm)	0.140" (3.56 mm)	05-120	Oui	8	6	Oui
342/392	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-116	Oui	14	7	Oui
345/395	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-144	Oui	15	10	Oui
346/396	0.125" (2.50 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-100	Oui	12	10	Oui
368	0.156" (2.00 mm)	0.200" (5.08 mm)	04-06	Oui	2	1	Oui
379	0.150" (3.81 mm)	0.200" (5.08 mm)	06-64	Oui	11	6	Oui
395AT	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	98	Oui	13	1	Oui

Connexions carte à carte (BTB) robustes

Solution de grande fiabilité d'interconnexion des cartes-mères



EDAC

Pour Plus d'Informations
www.edac.net

