




线对板连接器

EDAC的E-WTB线对板连接器提供可靠且经济的连接方式。此系列可提供各种针数规格，板端安装方式包括直插,90度弯插或SMT表面贴装等，是线束应用的理想选择，可通过定制来满足您的设计参数。此系列连接器与行业领先的各品牌连接器兼容，可实现直接替代。


特点

- 0.079" (2.00mm) 端子间距
- 适用PC板厚度: 0.047" (1.2mm)至0.062" (1.6mm)
- 小体积塑胶本体: 0.185" (4.7mm) 宽, 0.240"(6.10mm)高
- 端子尾针类型: P.C.插板式和SMT
- 顶端对插或侧面对插
- 用于线对板的高密度连接

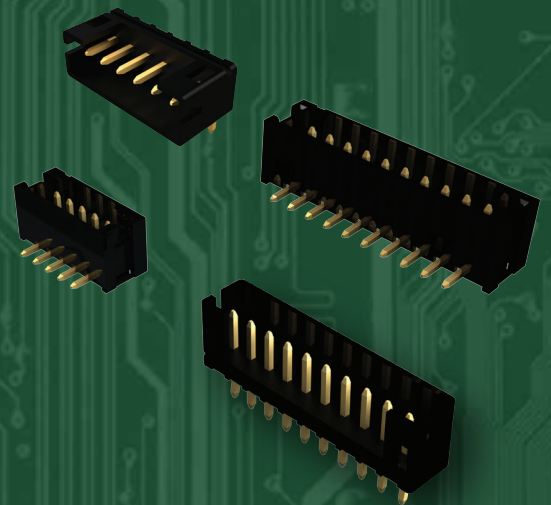

EDAC

www.edac.net

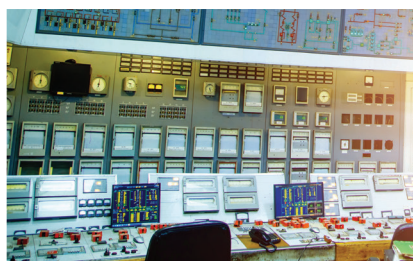

线对板连接器




系列	触点数	闭锁	额定电流	顶部/侧面插口	通孔/SMT
----	-----	----	------	---------	--------

140	2-16	是	2 amps	都可支持	都可支持
-----	------	---	--------	------	------



带有E-WTB护罩接头，经济的线到板互连解决方案

易于定制可满足所有设计参数



EDAC

获取更多信息
www.edac.net

