



Conectores de Borde de Tarjeta de Metal a Metal

La familia EDAC E-Met es una solución de conectores de metal a metal de dos piezas y de alta confiabilidad. Utilizando nuestros contactos hermafroditas Edacon, el diseño en forma de tenedor incorpora cuatro superficies de acoplamiento que proporcionan una muy ajustada conexión con alta resistencia a golpes y vibraciones. Para aplicaciones de tarjeta a tarjeta, o de cable a tarjeta, se pueden utilizar con tarjetas de circuito impreso de 0.062" o 0.093".



Características

- Diseño de apareamiento de contacto hermafrodita Edacon
- Alta resistencia a golpes y vibraciones con una clasificación de corriente de 10 amperios
- Separación entre contactos de 0.200" (5.08 mm) X separación entre filas de 0.125" (3.18 mm) con rejilla escalonada
- La terminación del enchufe es *through hole*
- Las terminaciones del receptáculo incluyen *through hole*, orificio para cable y envoltura para cable



EDAC

www.edac.net


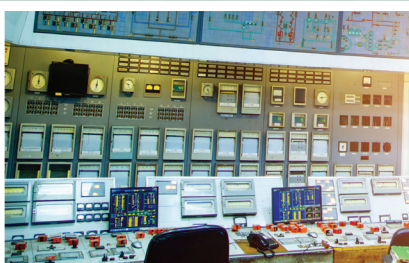
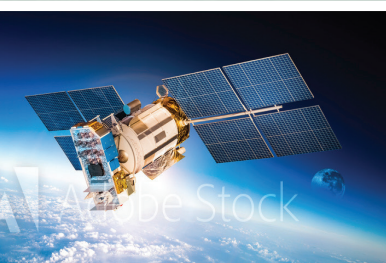


Conectores de Borde de Tarjeta de Metal a Metal

Serie	Paso de contacto	Espaciado entre filas	Número de contactos	Aislante de alta temperatura	Opciones de contacto	Opciones de montaje	Polarización
415/438 Receptáculo	0.200" (5.08 mm)	0.125" (3.18 mm)	17-47	Si	6	4	Si
421/422/ 423 Enchufe	0.200" (5.08 mm)	0.300" (7.62 mm)	17-47	Si	2	1	No
408/424 Receptáculo	0.200" (5.08 mm)	0.125" (3.18 mm)	17-41	Si	11	4	No

Conexiones resistentes tarjeta a tarjeta

Continuidad ultra alta y resistente a la vibración y al impacto



EDAC

Para más información
www.edac.net

